

# MP 80/1400 SVM SLIM



Direct current electronic drivers with DIP-SWITCH  
Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH



constant  
**CURRENT**



**RIPPLE  
FREE**

2.2

Multipower DIP-SWITCH drivers - Linear case  
Alimentatori multipotenza con DIP-SWITCH - Formato lineare



**Rated Voltage**  
Tensione Nominale  
220 ÷ 240 V

**Frequency**  
Frequenza  
50/60 Hz

**AC Operation range**  
Tensione di utilizzo AC  
198 ÷ 264 V

**DC Operation range**  
Tensione di utilizzo DC  
(see page info15)  
DC 176 ÷ 275 V

**Power**  
Potenza  
7 ÷ 78 W

**Output current ripple**  
≤ 3% <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**  
EN 50172 (VDE 0108)  
EN 55015  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 61347-1  
EN 61347-2-13  
EN 61547  
EN 62386-101  
EN 62386-102  
EN 62386-207

**Max. pcs for CB B16A**  
(see page info17)  
15 pcs


**In rush current**  
10A 200µsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>
<b>MP 80/1400 SVM SLIM</b>	127568	19,5	20...56	350 mA cost.	60	-25...+55	75	0,95 <sup>(3)</sup>	>91
	22	20...56	400 mA cost.						
	25	20...56	450 mA cost.						
	28	20...56	500 mA cost.						
	30,5	20...56	550 mA cost.						
	33,5	20...56	600 mA cost.						
	36	20...56	650 mA cost.						
	39	20...56	700 mA cost.						
	42	20...56	750 mA cost.						
	44,5	20...56	800 mA cost.						
	47,5	20...56	850 mA cost.						
	50	20...56	900 mA cost.						
	53	20...56	950 mA cost.						
	56	20...56	1000 mA cost.						
	58,5	20...56	1050 mA cost.						
61,5	20...56	1100 mA cost.							
64	20...56	1150 mA cost.							
67	20...56	1200 mA cost.							
70	20...56	1250 mA cost.							
72,5	20...56	1300 mA cost.							
75,5	20...56	1350 mA cost.							
78	20...56	1400 mA cost.							

<sup>(1)</sup> Referred to  $V_m = 230$  V, 100% load - Riferito a  $V_m = 230$  V, carico 100%


<sup>(3)</sup> Pout > 36 W

**BUILT-IN SCREW FIXING** Weight - Peso gr. 264 / 9,3 oz.  
Pcs - Pezzi 50  
Compatible with ZHAGA (BL3/ZS7 H5D/ ZS7 H7D)

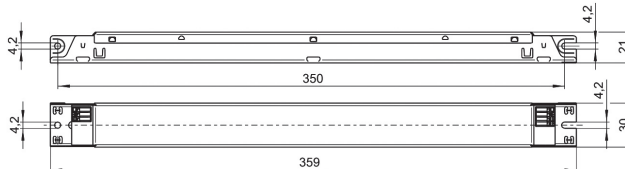

### Wiring diagram - Schema di collegamento

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

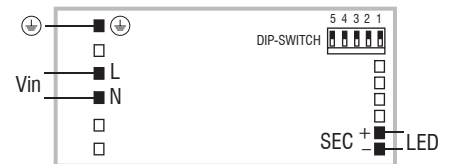

### Features

- Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- Driver for built-in use for class I lighting equipment; luminaire enclosure is necessary for protection against accidental contact with live parts.
- Active Power Factor Corrector.
- Current regulation ± 5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on the opposite sides (wire cross-section up to 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16).
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.

### Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore da incorporare in apparecchi di classe I; il contenitore dell'apparecchio è necessario per la protezione contro il contatto di parti attive.
- PFC attivo.
- Corrente regolata ± 5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16).
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.

