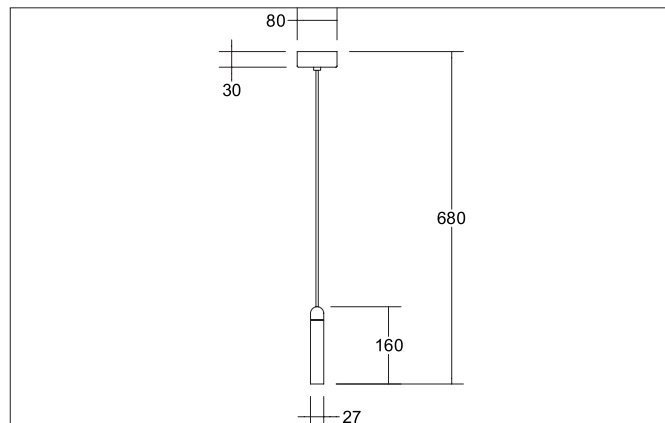


CUBA LED pendant luminaire CUBA

Artikel-Nr. 12309183

Licht.
Für Generationen.**Tender**

LED-Pendelleuchte,, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 220 lm, Bemessungsleistung 1 x 4,2 W Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | 12309183 |
| GTIN | 4251433932482 |
| Series name | CUBA |
| Kurzbeschreibung | LED pendant luminaire CUBA |
| Material | Aluminium |
| Colour | Black |
| scope of delivery | Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage, on/off and 1,500 mm pendant suspension |
| weight | 0.000 kg |

CUBA LED pendant luminaire CUBA

Artikel-Nr. 12309183

Licht.
Für Generationen.

| Lighting technology | |
|---------------------|------------|
| Colour temperature | 3000 K |
| Light colour | White |
| Luminous flux | 220 lm |
| Colour rendering | CRI > 90 |
| Reflector | High-gloss |
| Beam angle | 38 ° |
| Light sharing | Symmetric |

| Operating technology of the luminaires | |
|--|--------|
| System output | 4.2 W |
| Voltage type | AC |
| AC nominal voltage max | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Lamp | LED |
| Protection class | I |
| Degree of protection | IP20 |
| Control | on/off |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja |

| Mounting technology | |
|-----------------------------|-----------------|
| Mounting method | Suspended |
| Place of installation | Ceiling-mounted |
| Adjustability | Not adjustable |
| Rotation angle | 355° |
| Head adjustable angle | 40° |
| Pendulum length min. | 10 mm |
| Pendulum length max. | 1,500 mm |
| Suitable for through-wiring | Yes |

| Packing data | |
|---------------------|------|
| Gross weight | 0 kg |
| Length of packaging | 0 mm |
| Packaging width | 0 mm |
| Packaging height | 0 mm |