


Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	16,0 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung	4,00 W

Abmessungen & Gewicht

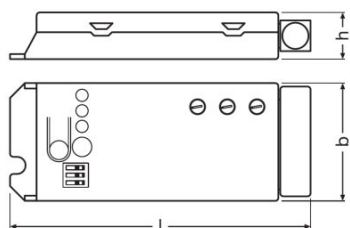

Länge	71,0 mm
Höhe	11,0 mm
Produktgewicht	17,00 g
Breite	30,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau
Anwendungsbereich	Industrie / Büros / Bildung / Parking / Office corridors





Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Downloads

Datei	
	User instruction 726596_DALI ECO Swarm adapter mounting instruction

Produktdatenblatt

	User instruction 726597_DALIEco Swarm Adapter radio leaflet
	User instruction 726598_DALIEco Swarm Adapter user instruction
	Broschüren DALIeco: Multi-functional light management system (DE)
	Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity DALIeco Swarm Adapter

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899955646	DALIECO SWARM ADAPTER	Versandschachtel 45	320 mm x 265 mm x 160 mm	13.57 dm ³	1500.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.