

DALI magic | USB zu DALI-Programmierschnittstelle



Anwendungsgebiete

- Analyse- und Konfigurationswerkzeug für DALI- und 3DIM-Anwendungen

Merkmale

- Intuitive Konfiguration von bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräten
- Offline- / Online-Konfiguration von DALI-Installationen
- "DALI-Spy"-Funktionalität zur Protokollierung des DALI-Datenflusses

- Programmierung von OSRAM-EVG mit 3DIM-Funktionalität
- Visualisierung des individuellen AstroDIM- und StepDIM-Betriebs

Produkteigenschaften


- Standard-USB-Schnittstelle
- Zentrale Steuerung, Analyse und Programmierung von DALI-Systemen über Windows-PC
- PC-unabhängig: Steuergerät zum Schalten und Dimmen von DALI-Lichtsystemen

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung	7,00 W

Abmessungen & Gewicht

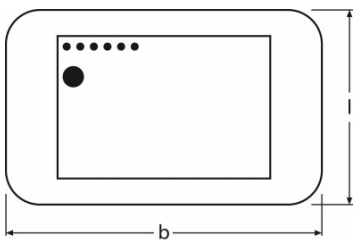

Länge	120,0 mm
Breite	76,0 mm
Höhe	28,0 mm
Produktgewicht	370,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	+15...+50 °C
----------------------------	--------------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Downloads

Datei	
	Broschüren Systemunabhängige Komponenten Produktbroschüre
	Broschüren LMS 3DIM FLyer (G)

Produktdatenblatt

	Broschüren 3DIM Application Guide (DE)
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity DALI magic
	Installationshinweise Technische Anleitung
	CAD Daten 3-dim DALI MAGIC
	Produktfilm 3DIM Astro, StepDIM, DALI Video

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899039551		Versandschachtel 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	1.96 dm ³	376.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Konfigurationssoftware unter

► www.osram.de/software

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.