

Die Schwerlaststützen verstärken die Eckbereiche der Unterflurdose vom Typ UZD-3 bei erhöhten Lastanforderungen.

Die VPE besteht aus vier Schwerlaststützen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

#### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 7410581                 |
| Bezeichnung 1                      | Schwerlaststütze        |
| Bezeichnung 2                      | für Unterflurdose       |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 75/110                  |
| Werkstoff                          | Stahl                   |
| Oberfläche                         | bandverzinkt            |
| Oberflächennorm                    | DIN EN 10346            |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                       |
| Mengeneinheit                      | Verpackungseinheit      |
| Gewicht                            | 97,84 kg                |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 VPE              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6256 kg COe / 4 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Schwerlaststütze DSSL

Artikelnummer: 7410581



### Abmessungen

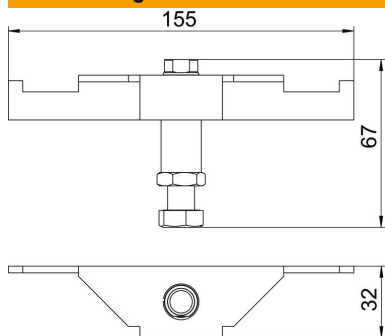

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 155 mm |
| Breite | 32 mm  |
| Höhe   | 67 mm  |

### Technische Daten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Art des Zubehörs     | Stütze |
| Estrichhöhe max.     | 110 mm |
| Estrichhöhe min.     | 75 mm  |
| Schwerlastausführung | ja     |