


PRODUKTDATENBLATT

LS AY PFM -CSD/P2

LED Strip Performance Connectors | Verbinder für LED-Bänder

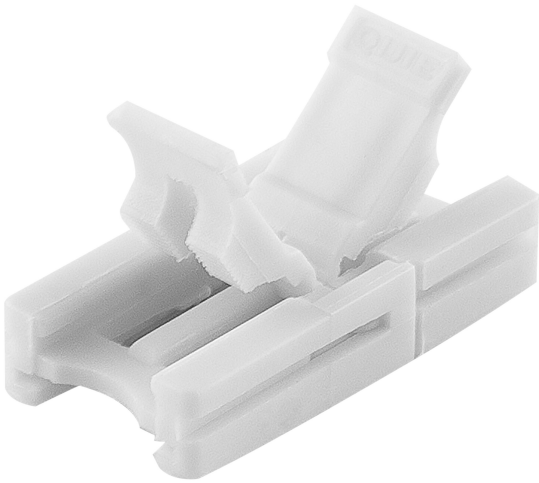

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 0...36 V |
| Nennstrom | 5000 mA |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|----------------|---------|
| Länge | 20,6 mm |
| Breite | 11,0 mm |
| Höhe | 4,5 mm |
| Produktgewicht | 1.5 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -15...+45 °C |



Zertifikate & Standards

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP00 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | Certificates EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01040 20 13.03.2020-12.03.2025 |
|  | Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN) |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075275393 | BAG 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 4.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075275409 | Versandschachtel 100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 172.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4058075275416 | SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 2111.00 g | 19.85 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.