



Coreline Highbay Gen4

BY121Z G4 BR L400

Accessory - Coreline Highbay Gen4

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Nach dem Erfolg der Vorgängergeneration konnten durch ein Upgrade auf eine neue Generation deutliche Verbesserungen bei der Effizienz mit dem neuen innovativen Design erzielt werden. Mit bis zu 145lm/W und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80) werden die Gesamtbetriebskosten weiter optimiert. Die kompakte und robuste LED-Hallenleuchte aus Aluminium ist in drei Baugrößen mit 10.000/20.000/25.000 Lumen verfügbar. Dadurch ist sie der ideale Ersatz für konventionelle Hallenleuchten mit 250W/400W Hochdruckentladungslampen. Die rotationssymmetrische Leuchte mit Einpunktaufhängung ist zudem kleiner und leichter als herkömmliche Leuchten, dadurch lässt sie sich auch sehr gut handhaben. Durch einen vormontierten Industriestecker wird eine einfache Montage ermöglicht und die speziellen Linsenoptiken sorgen für herausragende Lichtverteilung in zwei Ausstrahlungswinkeln (WB/NB). Die CoreLine Highbay erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie. Optionales DALI-Dimmen ist weiterhin verfügbar, was zu weiteren Einsparungen führt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
CE-Zeichen	nein	Gesamte Länge	398 mm
Material	Stahl	Gesamte Breite	171 mm
Winkel	60°	Gesamte Höhe	50 mm
Zubehörfarbe	Grau	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	50 x 171 x 398 mm (2 x 6.7 x 15.7 in)

Coreline Highbay Gen4

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871016334187300
Bestell-Produktname	BY121Z G4 BR L400
EAN/UPC - Produkt	8710163341873

Bestellcode	34187300
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	911401511761
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	1,700 kg



Abmessungsskizzen

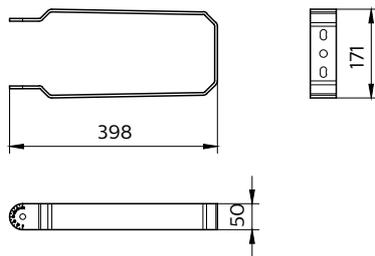

Mechanical Accessory

