

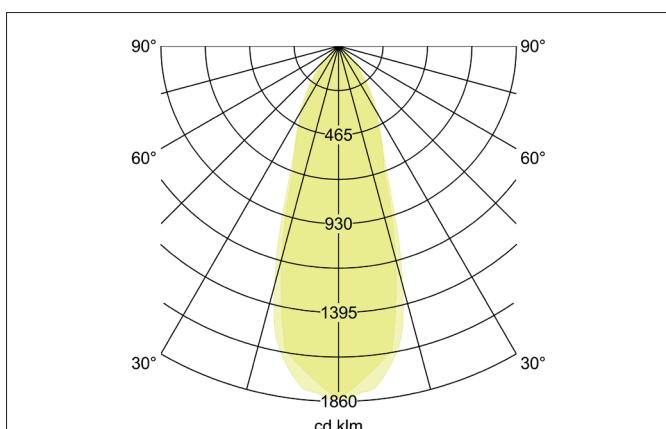


BB20 LED-Einbaudownlightset, IP65, DALI dimmbar, mit Anschluss-
box

Artikel-Nr. 41480183

Licht.
Für Generationen.

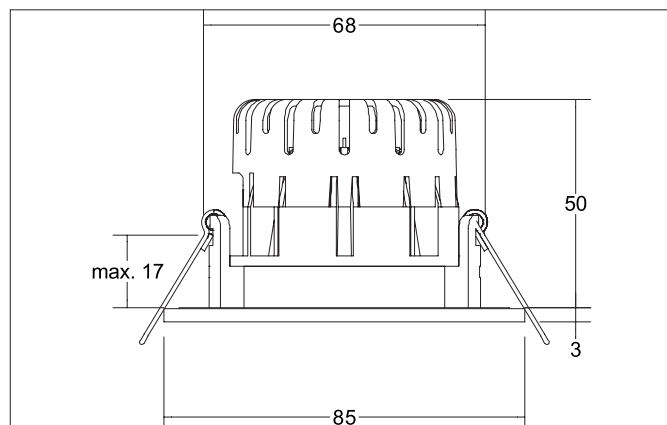

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlightset, IP65, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 85 mm, Gewicht 0,271 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 620 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	41480183
GTIN	4251433948469
Serienname	BB20
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, IP65, DALI dimmbar, mit Anschlussbox
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Nettogewicht	0,271 kg

BB20 LED-Einbaudownlightset, IP65, DALI dimmbar, mit Anschluss-box

Artikel-Nr. 4 1480183

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	620 lm
Systemeffizienz	89 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	36 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	7 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzart deckenseitig	IP20
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Ansteuerung	DALI-2
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,345 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm