
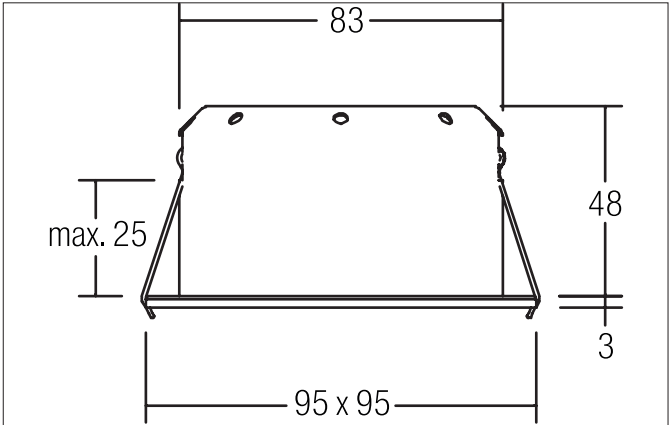


LED-Einbaustrahler**set**, schaltbar

Artikel-Nr. 38287173

Licht.  
Für Generationen.

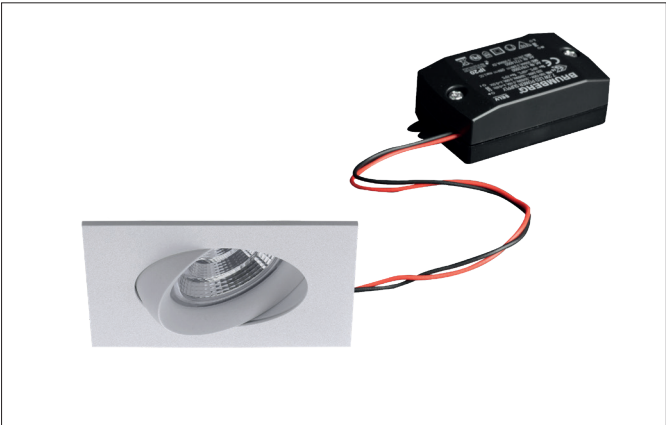

**Ausschreibungstext**  
LED-Einbaustrahler**set**, schaltbar, eckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21mm. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Leistung: 5.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 500lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Art der Dimmung: sonstige.

| Artikeldaten      |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | 38287173                                  |
| GTIN              | 4251433919674                             |
| Kurzbeschreibung  | LED-Einbaustrahler <b>set</b> , schaltbar |
| Material          | Aluminium / Stahl / Kunststoff            |
| Farbe             | weiß                                      |
| Form              | eckig                                     |
| Einbaudurchmesser | 83 mm                                     |
| Einbautiefe       | 48 mm                                     |
| Nettogewicht      | 0,000 kg                                  |

**LED-Einbaustrahler set, schaltbar**

Artikel-Nr. 38287173

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 500 lm       |
| Farbwiedergabe  | CRI > 85     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Leuchtmittel                | LED       |
| Ausführung                  | Plug&Play |
| Schutzart raumseitig        | IP44      |
| Schutzart deckenseitig      | IP20      |
| Ansteuerung                 | sonstige  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |          |
|--------------------------------|----------|
| Schutzart raumseitig           | IP44     |
| Ansteuerung                    | sonstige |

| Montagetechnik          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage          |
| Montageort              | Deckenmontage          |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar             |
| Schwenkwinkel           | 30°                    |
| Drehwinkel              | 30°                    |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0,34 kg |
| Länge Verpackung  | 140 mm  |
| Breite Verpackung | 110 mm  |
| Höhe Verpackung   | 120 mm  |