

**BTL 3x-4x Plastic**

**Reattori elettronici lineari multilampada-multipotenza.**

Alimentatore elettronico da incorporare. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.




Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).

Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldamento per una lunga durata della lampada.

Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.

Versione **BTL 418** provvisto di connettori IDC su richiesta.

Articolo	Codice	W	I <sub>n</sub> (A)	Lampade	Attacco	λ max.	ta °C	tc °C	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
<b>BTL 418</b>	137956/4LN	3x18	0,27	T8	G13	0,98	-25 +55	80	195	10	46,00
		4x18	0,34	T8	G13						

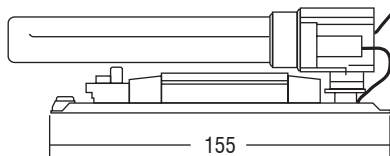

**LN**

**Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completo di portalampe.**

Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampe da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio.

Articolo	Codice	W	Attacco	Volt V	Hz	A	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
<b>LN 181.147</b>	183223	18	G24d-2	230	50	220	370	10	14,30