
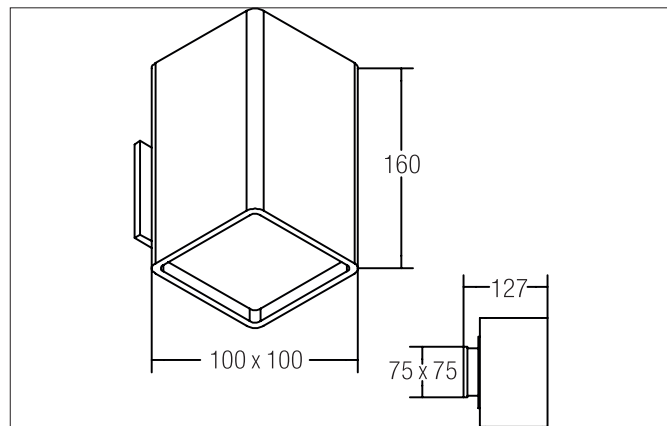


QUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 10040173

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Wandanbauleuchte mit Up & Down-Lichtaustritt 2 x 4,75 W / 2 x 420 lm und 1,5 W / 130 lm indirektem Lichtanteil. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 970lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10040173
GTIN	4251433915720
Serienname	QUBIC
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rechteckig
Länge	127 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	160 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	1,862 kg

QUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 10040173

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	970 lm
Systemeffizienz	92 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	40 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	11 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,98 kg
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	200 mm