


KORI LED-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 58192003

Licht.
Für Generationen.

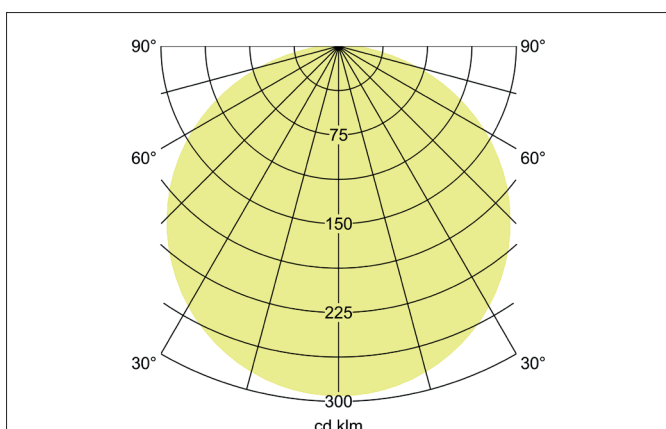

Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil, Schirm schwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: schwarz.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.370lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: schaltbar.

KORI LED-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil
 Artikel-Nr. 58192003

 Licht.
 Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	58192003
GTIN	4251433920946
Serienname	KORI
Kurzbeschreibung	LED-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil
Material	Stahl
Farbe	weiß
Form	quadratisch
Länge	310 mm
Breite	310 mm
Aufbauhöhe	90 mm
Schirmfarbe	schwarz
Schirmmaterial	Chintz
Chintz Farbcode	66.8003.20
Nettogewicht	0,000 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	1.370 lm
Systemeffizienz	91 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne

Betriebstechnik Leuchten	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0 kg
Länge Verpackung	0 mm
Breite Verpackung	0 mm
Höhe Verpackung	0 mm