
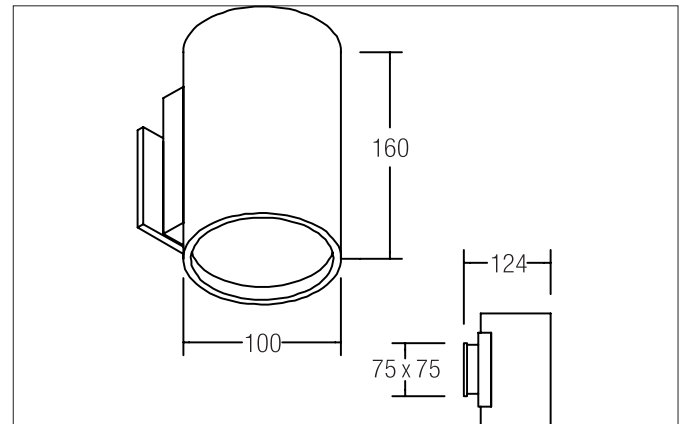


**TUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil**

Artikel-Nr. 10042173

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Wandanbauleuchte mit Up & Down-Lichtaustritt 2 x 4,75 W / 2 x 420 lm und 1,5 W / 130 lm indirektem Lichtanteil. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 970lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10042173                                                       |
| GTIN                      | 4251433915737                                                  |
| Serienname                | TUBIC                                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil                       |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                         |
| Farbe                     | weiß                                                           |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                           |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 100 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 126 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,512 kg                                                       |

**TUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil**

Artikel-Nr. 10042173

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |                 |
|-----------------|-----------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K          |
| Lichtfarbe      | weiß            |
| Lichtaustritt   | direkt/indirekt |
| Lichtstrom      | 970 lm          |
| Systemeffizienz | 92 lm/W         |
| Farbwiedergabe  | CRI > 90        |
| Reflektor       | hochglänzend    |
| Abstrahlwinkel  | 40 °            |
| Lichtverteilung | symmetrisch     |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 10,5 W    |
| Spannungsart                | AC        |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | I         |
| Schutzart raumseitig        | IP20      |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Montagetechnik          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Montageart              | Anbaumontage           |
| Montageort              | Wandmontage            |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar      |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 1,628 kg |
| Länge Verpackung  | 130 mm   |
| Breite Verpackung | 130 mm   |
| Höhe Verpackung   | 200 mm   |