**IS 3360** 

COM1 - Unterputz eckig weiß EAN 4007841 033460 Art.-Nr. 033460















IP20













#### Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

IS 3360

COM1 - Unterputz eckig weiß EAN 4007841 033460 Art.-Nr. 033460



## Technische Daten

Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.

Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen	100 W
LED Lampen > 2 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in μF	176 μF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
	5 Jahre
Variante	COM1 - Unterputz eckig weiß
VPE1, EAN	4007841033460

#### Zubehör


EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3360

COM1 - Unterputz eckig weiß EAN 4007841 033460 Art.-Nr. 033460




## Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m

Orange: radial Schwarz: tangential

## Schaltplan Master



## Maßzeichnung

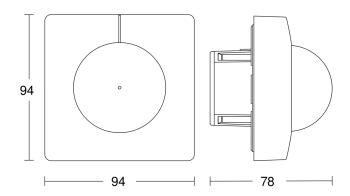


IS 3360


COM1 - Unterputz eckig weiß EAN 4007841 033460 Art.-Nr. 033460



# Schaltplan Master-Slave Vernetzung

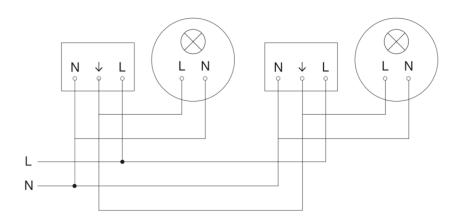

# Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb



#### Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlichtund Automatik-Betrieb

