
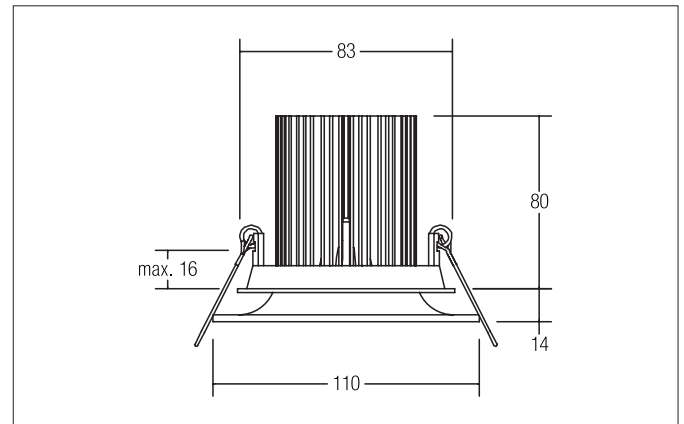


LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39406073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 83 mm, Einbautiefe 80 mm, Außendurchmesser 110 mm, Gewicht 0,238 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 887 lm, Bemessungsleistung 1 x 10,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 84 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39406073
GTIN	4251433946397
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	80 mm
Aufbauhöhe	14 mm
Nettogewicht	0,238 kg

LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39406073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	887 lm
Systemeffizienz	84 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	34 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	10,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	220 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,296 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	145 mm
Höhe Verpackung	140 mm