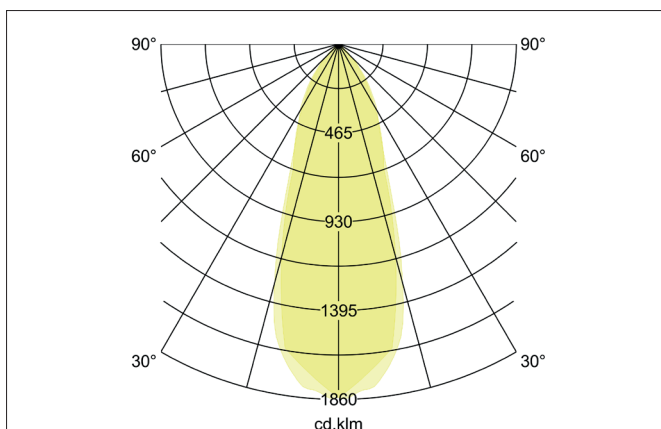
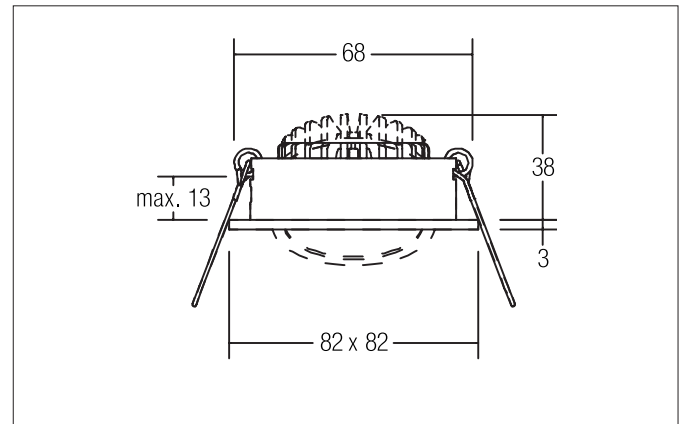


LED recessed spot

Artikel-Nr. 12262083

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratischer LED-Einbaustrahler, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,124 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 740 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	12262083
GTIN	4251433946229
Kurzbeschreibung	LED recessed spot
Material	Aluminium / Glass
Colour	Black
Type of surface	Glossy
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	38 mm
Length	82 mm
Width	82 mm
weight	0.124 kg

LED recessed spot
Artikel-Nr. 12262083Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	2700 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	740 lm
System efficiency	106 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	7 W
Voltage type	DC
Current	350 mA
Lamp	LED
Lamp holder	Plug&Play
Protection class	III
Degree of protection	IP20
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	30°
stamp	MM
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Plastic, transparent

Packing data	
Gross weight	0.143 kg
Length of packaging	100 mm
Packaging width	43 mm
Packaging height	100 mm