
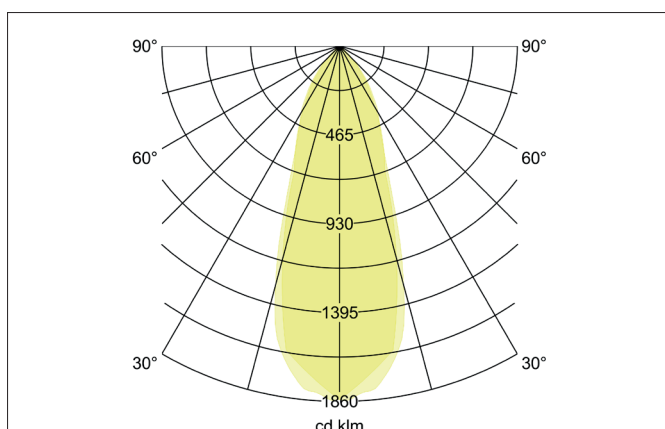
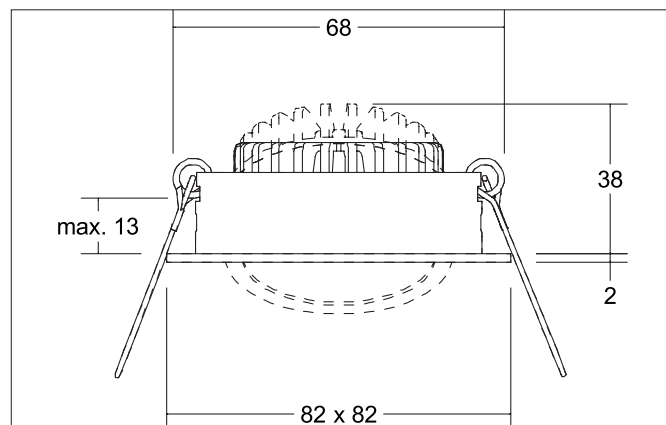


BB05 LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 41465153

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 36 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,285 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 640 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	41465153
GTIN	4251433936015
Serienname	BB05
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	nickel
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	36 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Lieferumfang	inkl. Anschlussbox, 5-polig
Nettogewicht	0,285 kg

BB05 LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 41465153

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	640 lm
Systemeffizienz	107 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI-2

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,363 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm