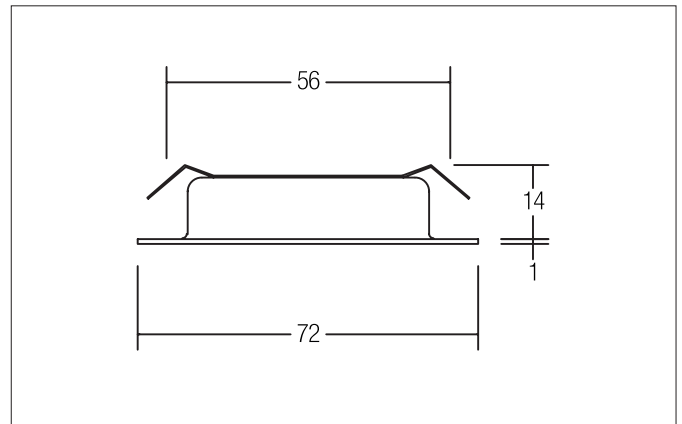
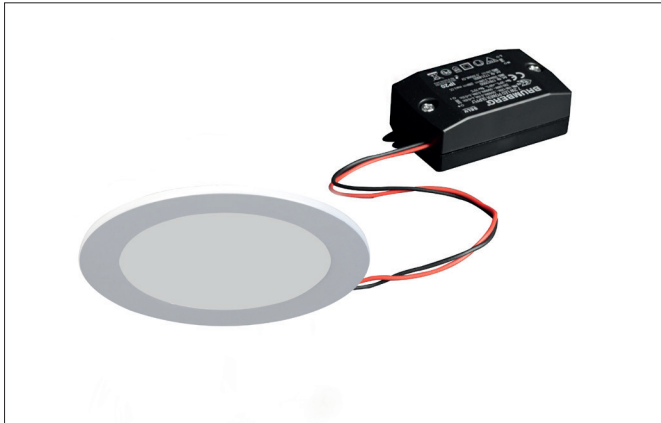


BB17 LED-Einbaudownlightset, schaltbar

Artikel-Nr. 38370073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlightset, schaltbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchtenset optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 260lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	38370073
GTIN	4251433917113
Serienname	BB17
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, schaltbar
Material	Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	72 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Lieferumfang	
Nettogewicht	0,125 kg

BB17 LED-Einbaudownlightset, schaltbar

Artikel-Nr. 38370073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	260 lm
Systemeffizienz	87 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	60 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	3 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Ansteuerung	schaltbar

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Prüfzeichen	MM
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,082 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	84 mm