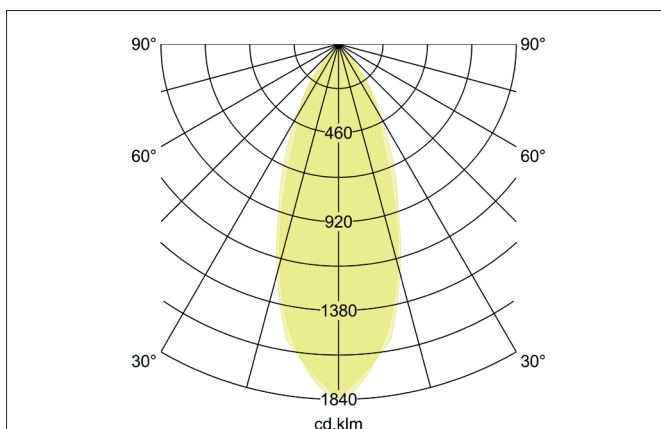
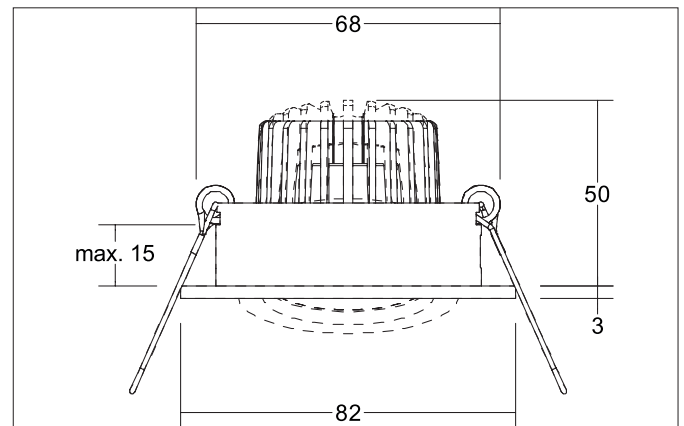


LED recessed spot set, DALI dimmable, incl. connection box

Artikel-Nr. 41443023

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,303 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: chrom, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	41443023
GTIN	4251433949114
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set, DALI dimmable, incl. connection box
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Colour	Chrome
Shape	round
Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
scope of delivery	Incl. 5-pole connection box
weight	0.303 kg

LED recessed spot set, DALI dimmable, incl. connection box
 Artikel-Nr. 4 1443023

 Licht.
 Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	680 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Reflektorfarbe	silver
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	20°
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent
Circlip	Without circlip

Packing data	
Gross weight	0.251 kg
Length of packaging	140 mm
Packaging width	110 mm
Packaging height	120 mm