
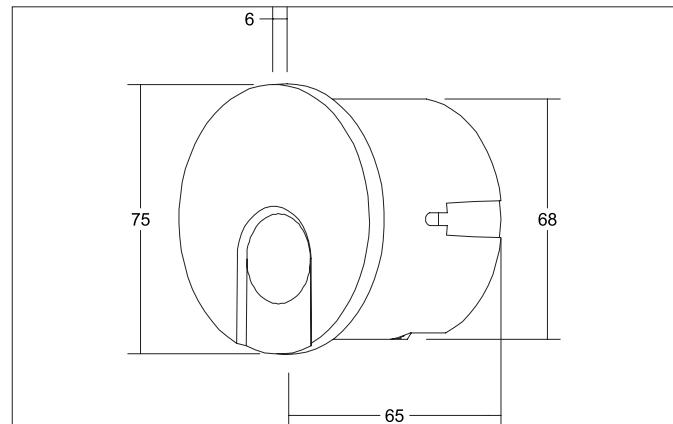


WALL KIT68 LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen
Artikel-Nr. 10156083

Licht.
Für Generationen.

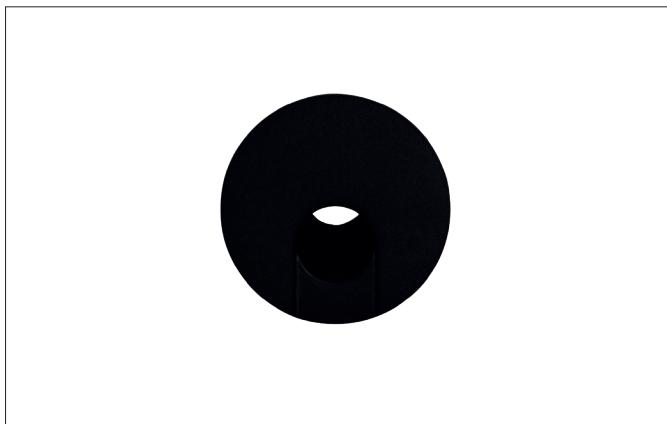

Ausschreibungstext

LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen, schwarz, rund. Einbaumontage, Wandmontage. Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von mind. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm).

Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation Art.-Nr. 9064-02 oder 9464-02 bzw. Betoninstallation Art.-Nr. 1556-04.

Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 70lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10156083
GTIN	4251433927051
Seriennname	WALL KIT68
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	schwarz
Form	rund
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Länge	75 mm
Breite	75 mm
Aufbauhöhe	48 mm
Nettогewicht	0,152 kg

Stand 10.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.

Irrtümer vorbehalten.

Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

WALL KIT68 LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen
Artikel-Nr. 10156083

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	70 lm
Systemeffizienz	47 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	1,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,194 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	109 mm