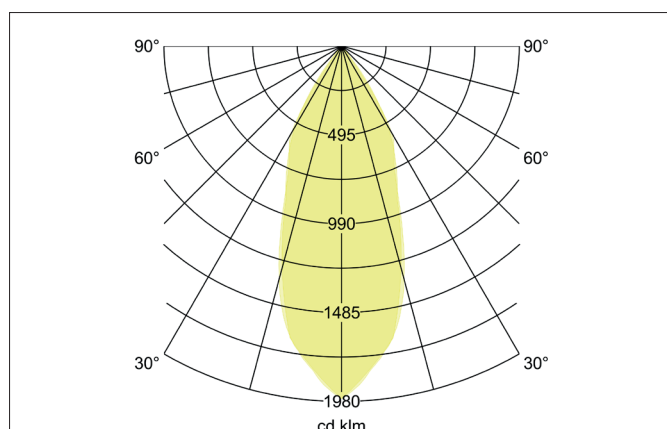
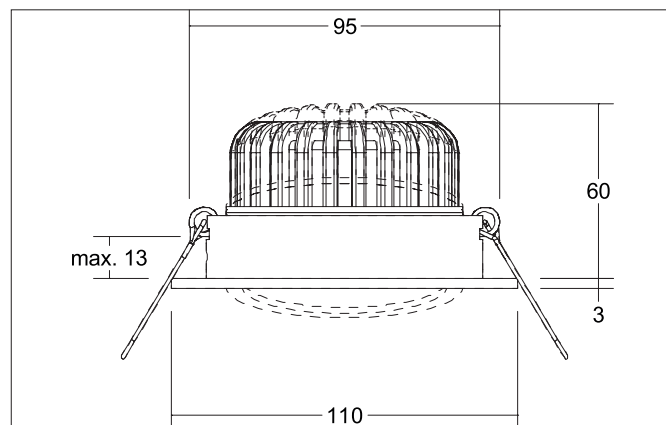


LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39395253

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 95 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 110 mm, Gewicht 0,230 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 1.230 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Leuchten-Lichtausbeute 102 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeich-

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39395253
GTIN	4251433947455
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	aluminium
Form	rund
Außendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	95 mm
Einbautiefe	60 mm
Nettogewicht	0,230 kg

LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39395253

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	1.230 lm
Systemeffizienz	102 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Montagetechnik	
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	15°
Weitere Hinweise	keine Montagedose keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,28 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm