
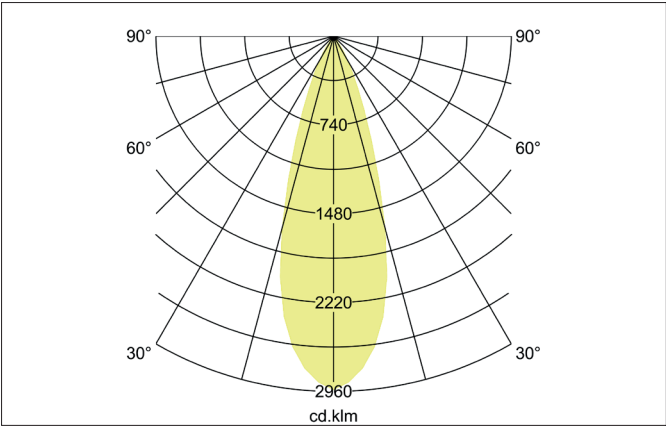


MINI LED-Schienenstrahler
Artikel-Nr. 88393683

Licht.
Für Generationen.

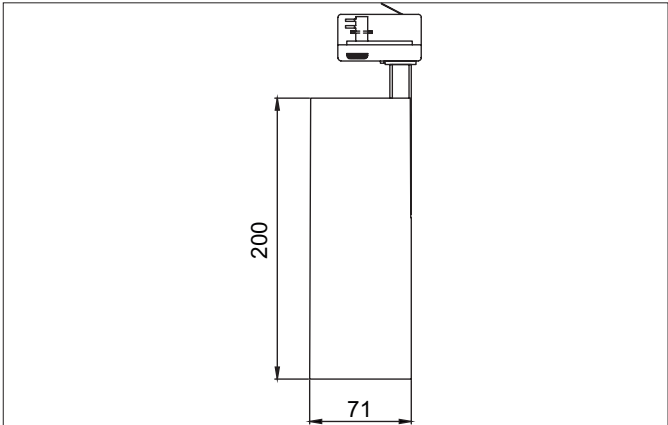

Ausschreibungstext
Runder LED-Schienenstrahler, Leuchtdurchmesser 71 mm, Höhe 200 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2.686 lm, Bemessungsleistung 1 x 23 W, Leuchten-Lichtausbeute 116 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: struktursilber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88393683
GTIN	4251433947462
Serienname	MINI
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler
Material	Aluminium
Farbe	silber
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	71 mm
Länge	200 mm
Breite	71 mm
Aufbauhöhe	200 mm
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Nettogewicht	0,000 kg

Stand 11.01.2022 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

MINI LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88393683

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	2.686 lm
Systemeffizienz	117 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	36 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	23 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	350°
Kopfverstellwinkel	180°
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1 kg
Länge Verpackung	295 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	170 mm

MINI LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88393683

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81393170 Kurzbeschreibung: Blendschutz für Strahler MINI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81393180 Kurzbeschreibung: Blendschutz für Strahler MINI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81393171 Kurzbeschreibung: Schirm für Strahler MINI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81393181 Kurzbeschreibung: Schirm für Strahler MINI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81393182 Kurzbeschreibung: Wabenraster für Strahler MINI Abmessung: