





REICHWEITE



H	R*
2 m	16 m
3 m	16 m
4 m	16 m
5 m	16 m

*Maximalwerte

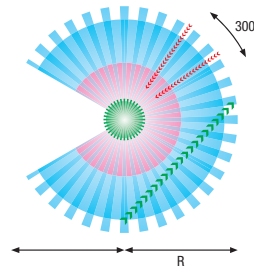


Bewegung (Durchgangsbereich)

● Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>

● Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Unterkriechschutz



Swiss Garde 4000-120 / -240 / -300

Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier-Unterdrückung, Varianten 120° / 240° / 300° für Decken- und Wandmontage, IP54

MERKMALE



- Mit intelligenter Kleintier-Unterdrückung (aktivierbar / deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf
- 120° Erfassungsbereich für Inneneck-Montage
- 240° Erfassungsbereich für Wandmontage
- 300° Erfassungsbereich für Ausseneck-Montage

Farbvarianten




alu

schwarz

braun

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V AC ±10%
Schaltleistung: 2300W / 10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA / 5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 120° / 240° / 300° horizontal + 360° Unterkriechschutz oder Kleintier-Unterdrückung
Reichweite: ca. 16 m frontal und ca. 8 m seitlich bei 3 m Höhe, Ø 4 m Unterkriechschutz / Kleintier-Unterdrückung separat deaktivierbar/aktivierbar
Montagehöhe: ca. 2–5 m (2,5 m Standard)
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), 10 s bis 20 min
Schutzart: IP54 spritzwasserdicht
Temperaturbereich: -20 bis +50 °C
Masse: 148x105x85 mm

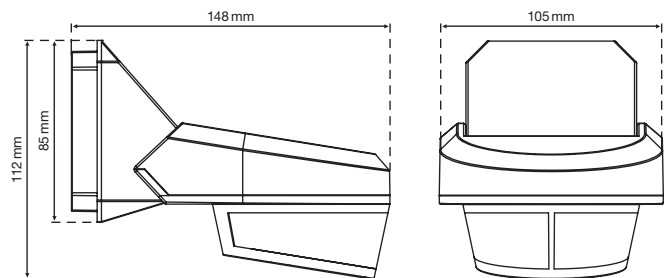

Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 4000-120	weiss	26550
Swiss Garde 4000-120	alu	26551
Swiss Garde 4000-120	schwarz	26552
Swiss Garde 4000-120	braun	26553
Swiss Garde 4000-240	weiss	26560
Swiss Garde 4000-240	alu	26561
Swiss Garde 4000-240	schwarz	26562
Swiss Garde 4000-240	braun	26563
Swiss Garde 4000-300	weiss	26570
Swiss Garde 4000-300	alu	26571
Swiss Garde 4000-300	schwarz	26572
Swiss Garde 4000-300	braun	26573

Produktmatrix siehe Züblin Katalog