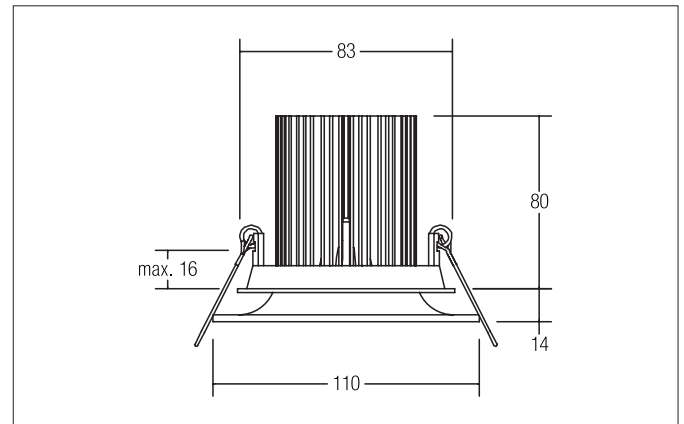


LED recessed downlight set with indirect component, phase dimmable

Artikel-Nr. 39406073

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 83 mm, Einbautiefe 80 mm, Außendurchmesser 110 mm, Gewicht 0,238 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 887 lm, Bemessungsleistung 1 x 10,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 84 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39406073
GTIN	4251433946397
Kurzbeschreibung	LED recessed downlight set with indirect component, phase dimmable
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Colour	White
Type of surface	Glossy
Shape	round
Outer diameter	110 mm
Built-in diameter	83 mm
Installation depth	80 mm
Aufbauhöhe	14 mm
weight	0.238 kg

LED recessed downlight set with indirect component, phase dimmable

Artikel-Nr. 39406073

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct/Indirect
Luminous flux	887 lm
System efficiency	84 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	34 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	10.5 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	220 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
dimmable	Yes
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent

Packing data	
Gross weight	0.296 kg
Length of packaging	145 mm
Packaging width	145 mm
Packaging height	140 mm