
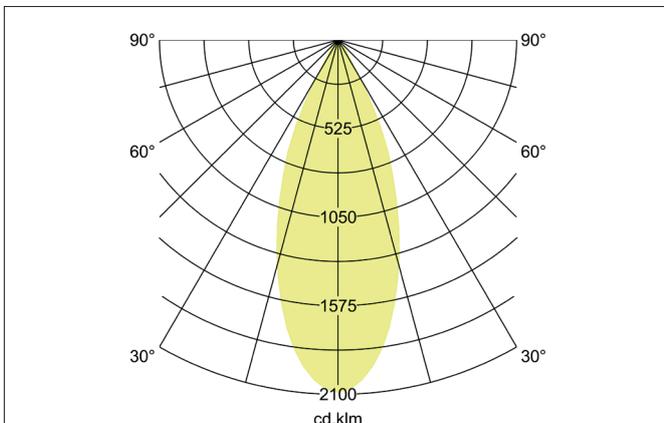
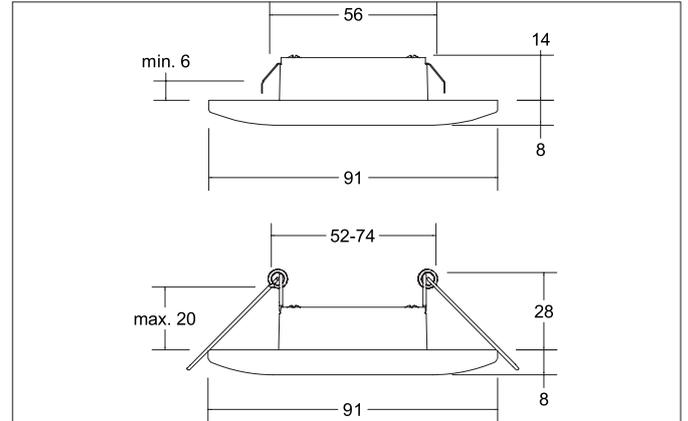


**ADAPT LED-Einbaudownlightset, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 38371083

Licht.  
 Für Generationen.

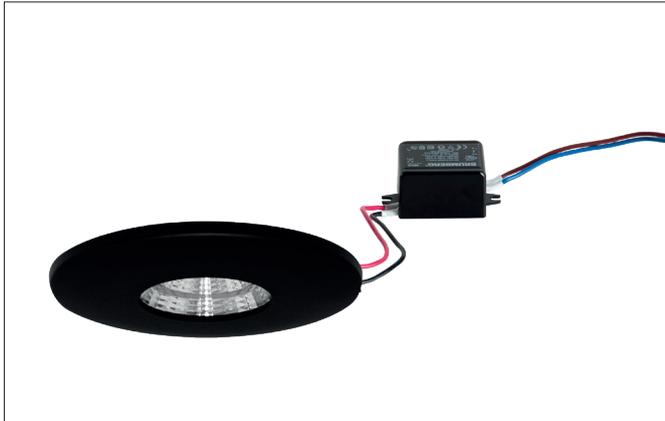

**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight, schaltbar, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 52 x B 30 x H 23 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 440lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

| Artikeldaten              |  |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr.               | 38371083   |
| GTIN                      | 4251433930099  |
| Serienname                | ADAPT  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlightset, schaltbar  |
| Material                  | Aluminium / Stahl / Kunststoff   |
| Farbe                     | schwarz  |
| Ausführung der Oberfläche | matt   |
| Form                      | rund   |
| Außendurchmesser          | 91 mm  |
| Einbaudurchmesser         | 56 mm  |
| Einbautiefe               | 14 mm  |
| Aufbauhöhe                | 8 mm   |
| Lieferumfang              | inkl. Einbau-Blattfedern für 56 mm-Ausschnitt mit Einbautiefe 14 mm und Einbau-Schenkelfedern für 52 - 74 mm-Ausschnitt (beigelegt zum Schnell-Austausch) mit Einbautiefe 28 mm. |
| Nettogewicht              | 0,173 kg   |

**ADAPT LED-Einbaudownlightset, schaltbar**

Artikel-Nr. 38371083

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 440 lm       |
| Systemeffizienz | 147 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 34 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 3 W       |
| Spannungsart                | AC        |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | II        |
| Schutzart raumseitig        | IP20      |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ansteuerung                    | schaltbar |

| Montagetechnik   |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Montageart       | Einbaumontage                         |
| Montageort       | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit  | nicht verstellbar                     |
| Prüfzeichen      | MM                                    |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,204 kg |
| Länge Verpackung  | 105 mm   |
| Breite Verpackung | 90 mm    |
| Höhe Verpackung   | 55 mm    |