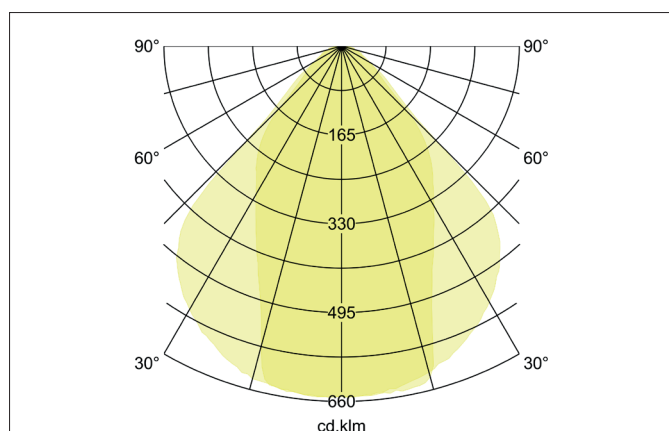
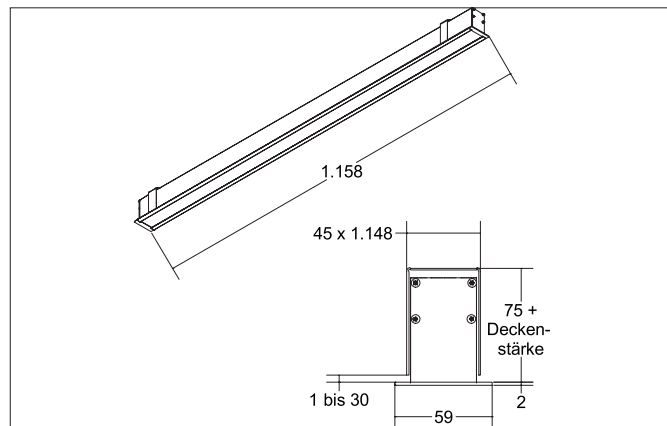
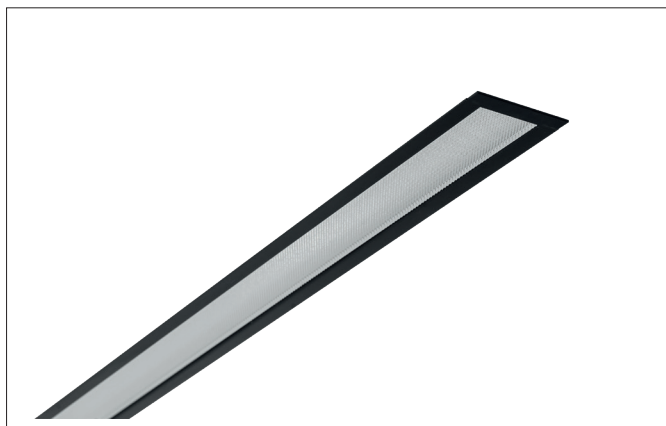


BIRO40 LED-Einbauprofil

Artikel-Nr. 77023698

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rechteckiges LED-Einbauprofil, Deckeneinbau durch Schraubmontage mittels Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe Ph2. Deckenausschnitt L x B 1148 x 45 mm Einbautiefe 110 mm, Länge 1.158 mm, Breite 59 mm, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine mikropismatische Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.520 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 17,9 W, Leuchten-Lichtausbeute 85 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 - 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 65000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: silber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77023698
GTIN	4251433934028
Serienname	BIRO40
Kurzbeschreibung	LED-Einbauprofil
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	silber
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rechteckig
Einbaubreite	45 mm
Einbaulänge	1148 mm
Einbautiefe	110 mm
Länge	1.158 mm
Breite	59 mm
Nettogewicht	0,000 kg

Stand 14.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.

Irrtümer vorbehalten.

Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BIRO40 LED-Einbauprofil

Artikel-Nr. 77023698

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 K - 6500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.520 lm
Systemeffizienz	85 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	80 °
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	17,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,28 kg
Länge Verpackung	1.260 mm
Breite Verpackung	95 mm
Höhe Verpackung	90 mm