


LED surface mounted damp proof luminaire

Artikel-Nr. 78012114

Licht.
Für Generationen.

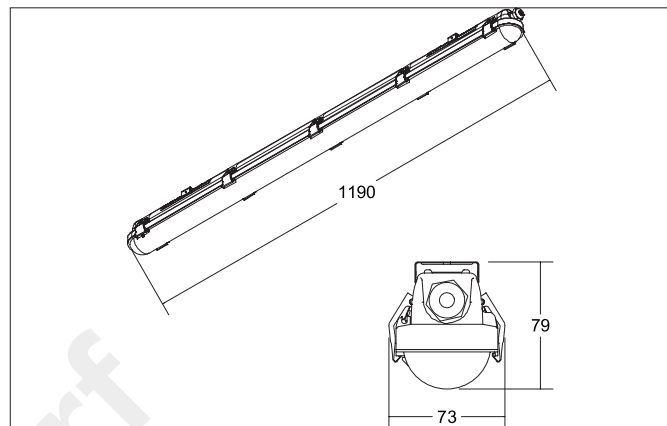

Entwurf

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE, Leuchtenlänge 1190 mm, Leuchtenbreite 73 mm, Höhe 79 mm Gewicht 1,306 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine PC (Polycarbonat) Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.600 lm, Bemessungsleistung 20,00 W Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat / Edelstahl, Farbe: grau, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Name	LED surface mounted damp proof luminaire
Material	Polycarbonate / Stainless steel
Colour	Gray
Shape	rectangular
Length	1190 mm
Width	73 mm
Height	79 mm
weight	1.306 kg

Lichttechnik	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Luminous flux	2,300 lm
McAdam-Step	McAdam-Step 5
Colour rendering	CRI > 80
Beam angle	114 °

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Date 26.08.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen.

LED surface mounted damp proof luminaire

Artikel-Nr. 78012114

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchten	
System output	18 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230.00 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP65
Ambient temperature	-20 °C bis +40 °C
control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850°C - 5s
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Energy efficiency class	A++ to A

Montagetechnik	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Decken-/Wand-/ Bodenmontage
Adjustability	Not adjustable
Impact resistance	IK08
Suitable for through-wiring	Ja, mit optionalen Zubehör

Logistische Daten	
Gross weight	1,470 kg
weight	1,366 kg
Packaging width	77 mm
Packaging height	78 mm
Length of packaging	1,200 mm

Lieferbares Zubehör	
---------------------	--

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Date 26.08.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen.