


BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt
 Artikel-Nr. 77334694

Licht.
 Für Generationen.

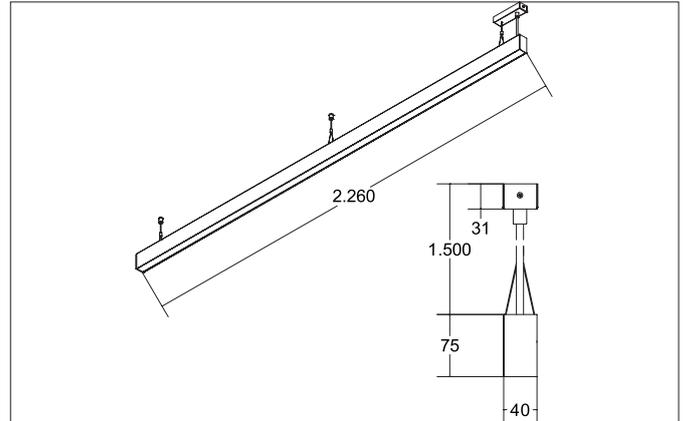

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, Leuchtenlänge 2.264 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine mikroprismatische Abdeckung. Bemessungslichtstrom 11.810 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 94,9 W, Leuchten-Lichtausbeute 124 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 60000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: silber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77334694
GTIN	4251433935353
Serienname	BIRO40
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	silber
Form	rechteckig
Länge	2.264 mm
Breite	40 mm
Aufbauhöhe	75 mm
Nettogewicht	0,000 kg

BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt

Artikel-Nr. 77334694

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	11.810 lm
Systemeffizienz	124 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	80 °
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	94,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	60000 h

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge max.	1.500 mm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch

Logistische Daten	
Bruttogewicht	4,58 kg
Länge Verpackung	2.320 mm
Breite Verpackung	95 mm
Höhe Verpackung	90 mm