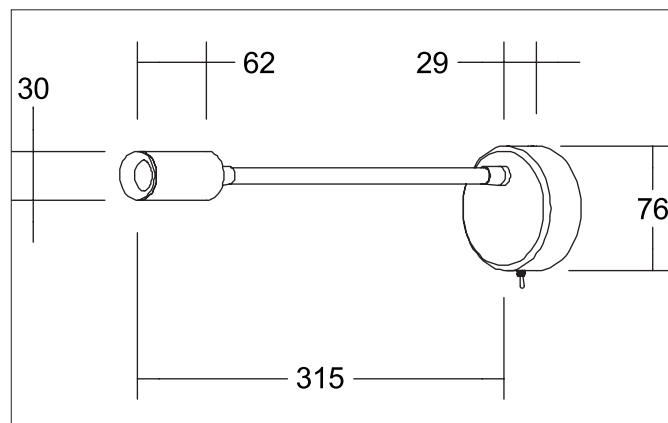


**ARCUS LED-Anbau-Leseleuchte, mit Zylinderkopf**

Artikel-Nr. 10190723

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Runde LED-Anbau-Leseleuchte, mit Zylinderkopf, Leuchtdurchmesser 76 mm, Höhe 29 mm Gewicht 0,303 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 290 lm, Bemessungsleistung 4,2 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl, Farbe: weiß / chrom, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten     |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 10190723                                                       |
| GTIN             | 4251433932932                                                  |
| Serienname       | ARCUS                                                          |
| Kurzbeschreibung | LED-Anbau-Leseleuchte, mit Zylinderkopf                        |
| Material         | Aluminium / Stahl                                              |
| Farbe            | weiß / chrom                                                   |
| Form             | rund                                                           |
| Außendurchmesser | 76 mm                                                          |
| Aufbauhöhe       | 29 mm                                                          |
| Lieferumfang     | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht     | 0,303 kg                                                       |

**ARCUS LED-Anbau-Leseleuchte, mit Zylinderkopf**  
Artikel-Nr. 10190723Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 290 lm       |
| Systemeffizienz | 69 lm/W      |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 41 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 4,2 W     |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | I         |
| Schutzart raumseitig        | IP20      |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Montagetechnik  |                 |
|-----------------|-----------------|
| Montageart      | Anbaumontage    |
| Montageort      | Wandmontage     |
| Verstellbarkeit | kopfverstellbar |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,409 kg |
| Länge Verpackung  | 375 mm   |
| Breite Verpackung | 86 mm    |
| Höhe Verpackung   | 86 mm    |