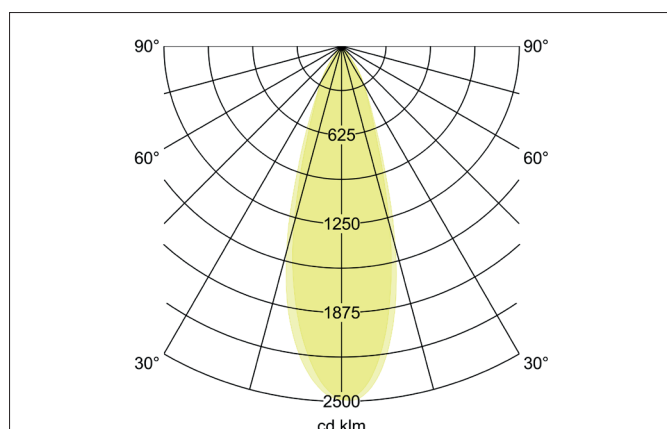
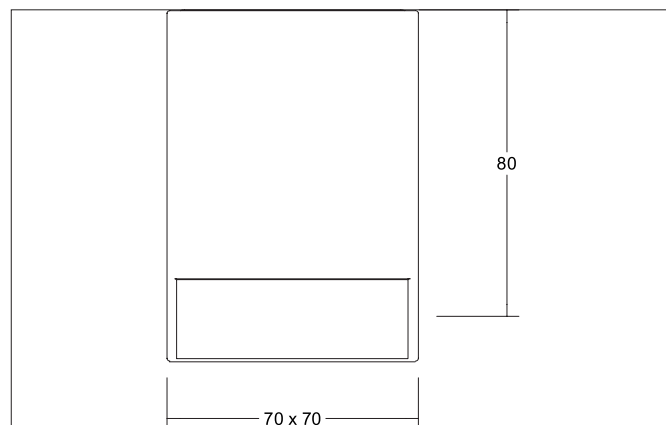


BLOKK LED-Deckenanbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 60115103

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratische LED-Deckenanbauleuchte, IP65, Leuchtenlänge 70 mm, Leuchtenbreite 70 mm, Höhe 80 mm Gewicht 0,570 kg, Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 635 lm, Bemessungsleistung 1 x 10 W Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturgraphit, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60115103
GTIN	4251433925552
Serienname	BLOKK
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbauleuchte, IP65
Material	Aluminium / Glas
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Aufbauhöhe	80 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	0,570 kg

BLOKK LED-Deckenanbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 60115103

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	635 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	34 °

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	10 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,63 kg
Länge Verpackung	80 mm
Breite Verpackung	80 mm
Höhe Verpackung	105 mm