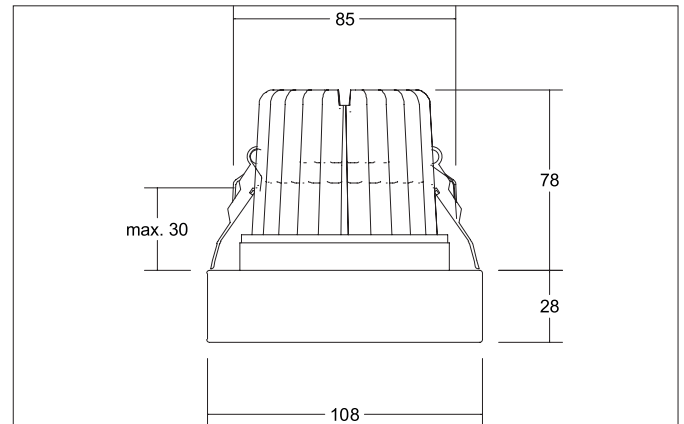


KEGON LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12225003

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, Deckenausschnitt Ø 85 mm, Einbautiefe 78 mm, Außendurchmesser 108 mm, Gewicht 0,464 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.172 lm, Bemessungsleistung 1 x 13,6 W, Leuchten-Lichtausbeute 86 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, abhängig vom Betriebsgerät dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12225003
GTIN	4251433949299
Serienname	KEGON
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Aluminium / Acryl
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	108 mm
Einbaudurchmesser	85 mm
Einbautiefe	78 mm
Aufbauhöhe	28 mm
Nettogewicht	0,464 kg

KEGON LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12225003

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.172 lm
Systemeffizienz	86 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	36 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	13,6 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,602 kg
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	120 mm