


TR UNI.2054 DGV.K

LED-Treiber zu ELP41 2054A.588xL



Systembild

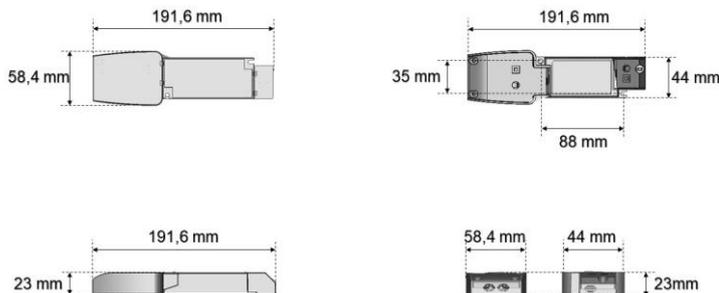

Treiberdaten

Elektrotechnik

| | |
|--|----------------------------|
| Eingangsspannung / Netzfrequenz | AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Eingangsspannung AC / DC | 198 – 264 V / 170 – 276 V |
| Einschaltstrom | ≤ 21 A |
| Max. Anzahl EVG an | - / 36 |
| Sicherungsautomat 10A / 16A (B) | - / 36 |
| Max. Anzahl EVG an | - / 60 |
| Sicherungsautomat 10 A / 16A (C) | - / 60 |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde | - |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N) | - |
| Ausgangsspannung | 27 – 45 V |
| U-OUT (Arbeitsspannung) | 55 V |
| Ausgangsstrom | 350 – 700 mA |
| Rippelstrom (100Hz) | ± 3 % |
| Ausgangsleistung | 9,4 – 31,5 W |
| Galvanische Trennung | SELV |
| Dimmbar | Nein |
| voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard) | 350 mA |
| Lebensdauer | ca. 50.000 h |

Maße & Gewichte

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lochmaßabstände L x B | 88 x 35 mm |
| Gewicht | 0,125 kg |
| Maße L x B x H | 191,6 x 58,4 (44) x 23 mm |
| Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang | 0,5 – 1,5 mm ² / 0,5 – 1,5 mm ² |
| Abisolierlänge Eingang/Ausgang | 8 mm / 8 mm |

Material & Betriebsbedingungen

| | |
|---|------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Umgebungstemperaturbereich T _a | - 20 °C - +45 °C |
| Max. Temperatur am Messpunkt T _c | 80 °C |

Ausschreibungstext

TR UNI.2054 DGV.K

LED-Treiber zu ELP41 2054A.588xL bis 22,6 Watt, bis 3400 Lumen. Konstantstrom LED-Treiber nicht dimmbar. Durchgangverdrahtungstauglich Ausgangsstrom kann über DIP-Schalter (8-stufig) eingestellt werden.

350-700 mA 11,3-22,6 W 1700-3400 lm

Primärseitig Wechselspannung (AC 198 V – 264 V), Gleichspannung (DC 170 V – 276 V), Sekundärseitig Gleichspannung (DC 27 V – 45 V) 350 - 700 mA, voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard): 350mA, Rippelstrom: ± 3 %, Leitungsschutzschalter: 36 x B 16 A, Leitungsschutzschalter: 60 x C 16 A, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II. Schutzart IP20, Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m. Länge: 191,6 mm, Breite: 58,4 (44) mm, Höhe: 23 mm. SELV, ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2054 DGV.K

Optional