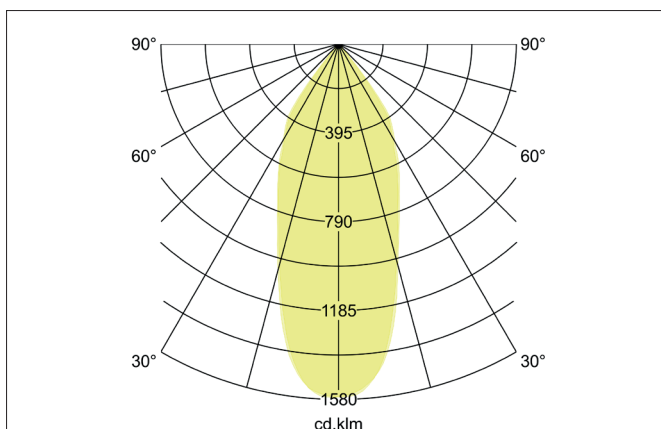
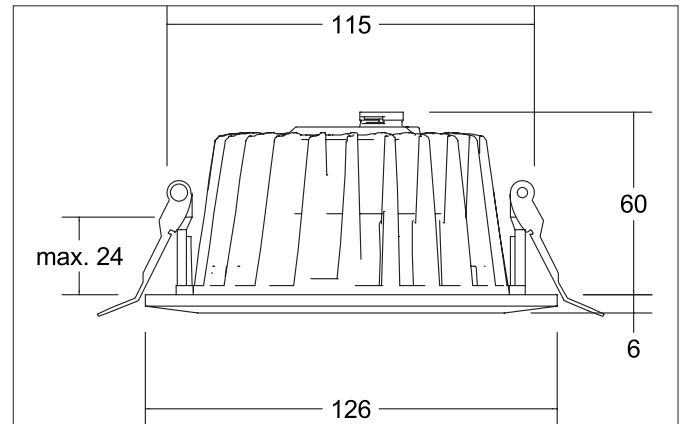


**LED-Einbaudownlight, schaltbar**

Artikel-Nr. 4 1542074

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, schaltbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 115 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 130 mm, Gewicht 0,577 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.470 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 20 W Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten      |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | 41542074                                                                        |
| GTIN              | 4251433939191                                                                   |
| Kurzbeschreibung  | LED-Einbaudownlight, schaltbar                                                  |
| Material          | Aluminium / Glas / Kunststoff                                                   |
| Farbe             | weiß                                                                            |
| Form              | rund                                                                            |
| Außendurchmesser  | 130 mm                                                                          |
| Einbaudurchmesser | 115 mm                                                                          |
| Einbautiefe       | 60 mm                                                                           |
| Lieferumfang      | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Anschlussbox |
| Nettogewicht      | 0,577 kg                                                                        |

**LED-Einbaudownlight, schaltbar**

Artikel-Nr. 4 1542074

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik       |             |
|--------------------|-------------|
| Farbtemperatur     | 4000 K      |
| Lichtfarbe         | weiß        |
| Lichtaustritt      | direkt      |
| Lichtstrom         | 1.470 lm    |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80    |
| Reflektor          | glänzend    |
| Reflektorfarbe     | weiß        |
| Abstrahlwinkel     | 40 °        |
| Blendungsbewertung | UGR < 19    |
| Lichtverteilung    | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchten      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Systemleistung                | 20 W      |
| Spannungsart                  | AC        |
| AC Nennspannung max.          | 230 V     |
| Frequenz max.                 | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                  | LED       |
| Schutzklasse                  | II        |
| Schutzart raumseitig          | IP20      |
| Dimmbar                       | Nein      |
| Ansteuerung                   | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | ja        |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h   |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                      |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                    |

| Logistische Daten |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0,73 kg |
| Länge Verpackung  | 220 mm  |
| Breite Verpackung | 150 mm  |
| Höhe Verpackung   | 115 mm  |