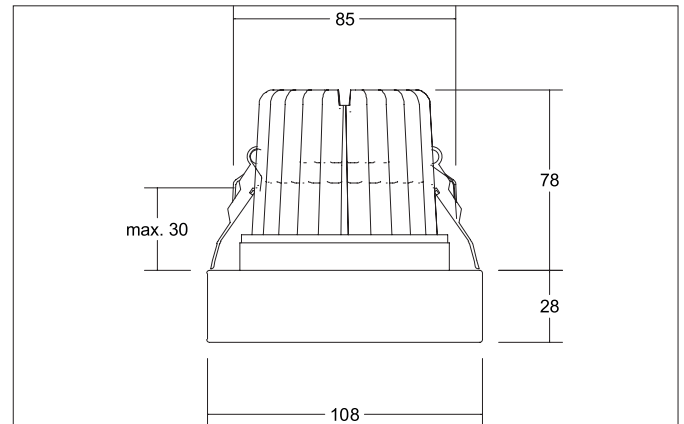


KEGON LED recessed spot

Artikel-Nr. 12225003

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaudownlight, Deckenausschnitt Ø 85 mm, Einbautiefe 78 mm, Außendurchmesser 108 mm, Gewicht 0,464 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.172 lm, Bemessungsleistung 1 x 13,6 W, Leuchten-Lichtausbeute 86 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, abhängig vom Betriebsgerät dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	12225003
GTIN	4251433949299
Series name	KEGON
Kurzbeschreibung	LED recessed spot
Material	Aluminium / Acrylic
Type of surface	Glossy
Shape	round
Outer diameter	108 mm
Built-in diameter	85 mm
Installation depth	78 mm
Aufbauhöhe	28 mm
weight	0.464 kg

KEGON LED recessed spot

Artikel-Nr. 12225003

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	1,172 lm
System efficiency	86 lm/W
Colour rendering	CRI > 90
Reflector	High-gloss
Beam angle	36 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	13.6 W
Voltage type	DC
Current	350 mA
Lamp	LED
Lamp holder	Plug&Play
Protection class	III
Degree of protection	IP20
Control	Dimming depending on driver
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Plastic, transparent

Packing data	
Gross weight	0.602 kg
Length of packaging	150 mm
Packaging width	150 mm
Packaging height	120 mm