
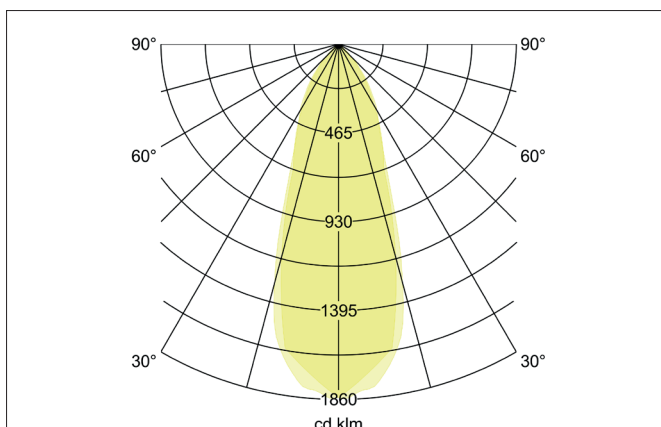
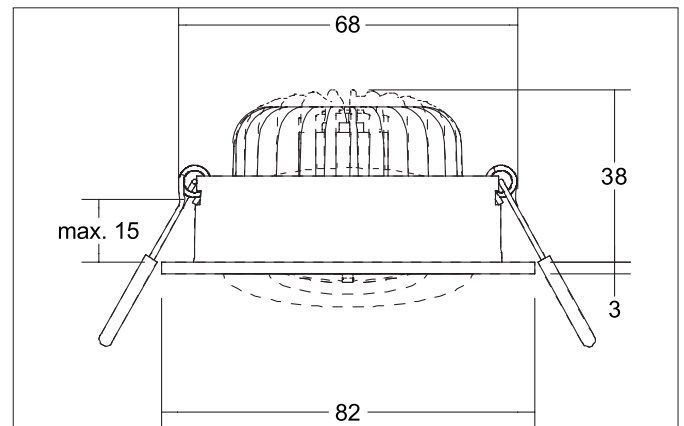


**BB33 LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox**

Artikel-Nr. 41477173

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,312 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 41477173                                               |
| GTIN                      | 4251433947943                                          |
| Serienname                | BB33                                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                 |
| Farbe                     | weiß                                                   |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                               |
| Form                      | rund                                                   |
| Außendurchmesser          | 82 mm                                                  |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                                  |
| Einbautiefe               | 38 mm                                                  |
| Lieferumfang              | inkl. Anschlussbox, 5-polig                            |
| Nettogewicht              | 0,312 kg                                               |

**BB33 LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox**

Artikel-Nr. 4 1477 173

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 97 lm/W      |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Reflektorfarbe  | silber       |
| Abstrahlwinkel  | 40 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |        |
|-----------------------------|--------|
| Systemleistung              | 7 W    |
| Spannungsart                | AC     |
| AC Nennspannung max.        | 230 V  |
| Frequenz max.               | 50 Hz  |
| Leuchtmittel                | LED    |
| Schutzklasse                | II     |
| Schutzart raumseitig        | IP20   |
| Ansteuerung                 | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja     |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |        |
|--------------------------------|--------|
| AC Nennspannung max.           | 230 V  |
| Frequenz max.                  | 50 Hz  |
| Schutzklasse                   | II     |
| Schutzart raumseitig           | IP20   |
| Ansteuerung                    | DALI-2 |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel                      | 20°                                   |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                    |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,395 kg |
| Länge Verpackung  | 140 mm   |
| Breite Verpackung | 110 mm   |
| Höhe Verpackung   | 120 mm   |