

Direct current electronic drivers
Alimentatori elettronici in corrente continua

Made in Italy



constant
CURRENT



1.2

Single current drivers - With PFC - Not dimmable
Alimentatori corrente singola - Con PFC - Non regolabili



Rated Voltage
Tensione Nominale
100⁽³⁾

110 ÷ 127 V⁽²⁾

220 ÷ 240 V⁽⁴⁾

Frequency

Frequenza

50-60 Hz

AC Operation range

Tensione di utilizzo AC

90 ÷ 264 V

DC Operation range

Tensione di utilizzo DC

(see page info15)

176 ÷ 276 V

Power - Potenza

0 ÷ 12 W

iTHD

≥ 45%⁽¹⁾

Output current ripple

≤ 3%⁽¹⁾

Standards compliance

CSA C22.2 no. 223

EN 55015

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 61547

UL 1310

UL 8750

VDE 0710-T14

Max. pcs for CB B16A

(see page info17)

27 pcs

In rush current

27A 250μsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC ⁽¹⁾	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
BMU 12W 350mA HPFU	141070	12 ⁽⁴⁾ (10 ⁽²⁾)	2...34	350 mA cost.	39	-25...+45 ⁽²⁾ /50	80	0,85 C ⁽⁵⁾	> 80 %
BMU 12W 500mA HPFU	141072	12 ⁽⁴⁾ (8 ⁽³⁾)	2...24	500 mA cost.	28	-25...+45 ⁽²⁾ /50	80	0,85 C ⁽⁵⁾	> 81 %
BMU 12W 700mA HPFU	141074	12 ⁽⁴⁾ (10 ⁽²⁾)	2...17	700 mA cost.	22	-25...+45 ⁽²⁾ /50	80	0,85 C ⁽⁵⁾	> 80 %

⁽¹⁾ Referred to V_{in} = 230 V, 100% load - Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

⁽⁵⁾ λ: 0,85 C @ 220 ÷ 240 Vac @ Pmax

λ: 0,8 C @ 100, 110 ÷ 127 Vac @ P<10W

⁽⁶⁾ λ: 0,85 C @ 220 ÷ 240, 110 ÷ 127 Vac @ P10÷12


λ: 0,75 C @ 100 Vac @ P<8W

Light output level in DC operation: Factory default 100% EOfi=1

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1




Weight - Peso gr. 45 / 1,6 oz.
Pcs - Pezzi 70

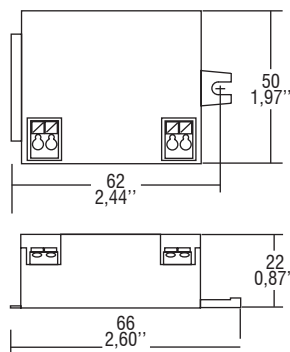

Wiring diagram - Schema di collegamento

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

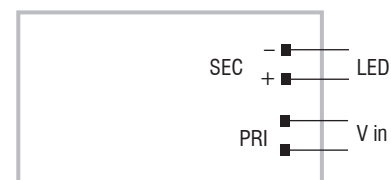

Features

- Driver for built-in use.
- Input and output terminal blocks on the same side.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Single terminal block at the primary and secondary circuit (wire cross-section up to 1,5 mm² / AWG15).
- Driver can be secured with slot for screws.
- Ultra compact size.
- Protections:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
- Current regulation -6 % +5 % including temperature variations.
- Thermal protection = C.5.a.

Caratteristiche

- Alimentatore da incorporare.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15).
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Dimensioni molto ridotte e compatte.
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
- Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura.
- Protezione termica = C.5.a.



The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni