

PRODUKTDATENBLATT

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240

LC RF TOUCH PANEL TW | Steuergeräte mit Hochfrequenz-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büroräume
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE


- Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbtemperaturschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Einfaches ersetzen an dem Standard Lichtschalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von Tunable White LED Modulen
- Ausgangssignal: 2.4 GHz
- Eingangsspannung: 100...240 V


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht

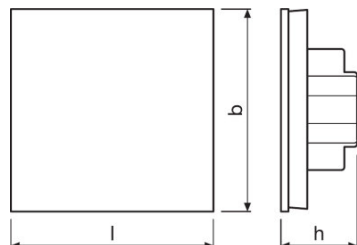

Breite	86,0 mm
Höhe	33,0 mm
Produktgewicht	230,00 g

DOWNLOADS

Datei	
	User instruction LC RF TOUCH PANEL TW

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075435940	Faltschachtel 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259,00 g	0.61 dm ³
4058075435957	Versandschachtel 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2468,00 g	7.47 dm ³
4058075509849	Versandschachtel 40	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.