

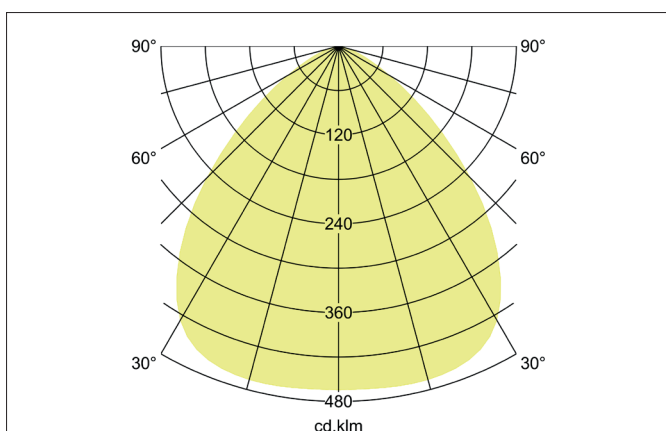


# MATRIX LED-Fluter, IP66

Artikel-Nr. 60805643

Licht.  
Für Generationen.

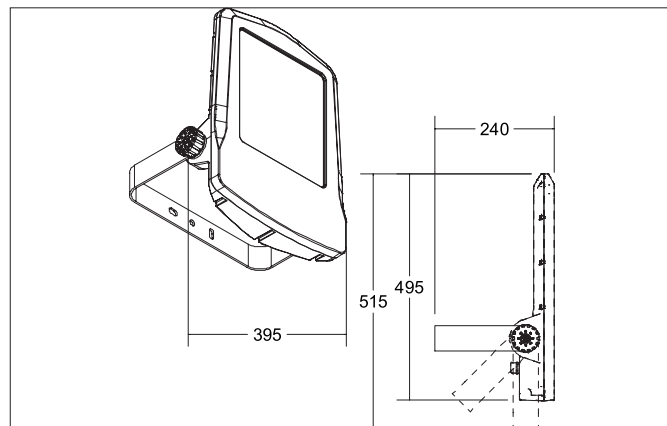

## Ausschreibungstext

LED-Fluter, IP66, Gewicht 8,474 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 14.050 lm, Bemessungsleistung 100 W, Leuchten-Lichtausbeute 140 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: titan, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 bis +50°, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-

| Artikeldaten               |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | 60805643                                                                                                                                  |
| GTIN                       | 4251433952053                                                                                                                             |
| Serienname                 | MATRIX                                                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung           | LED-Fluter, IP66                                                                                                                          |
| Material                   | Aluminium / Glas                                                                                                                          |
| Farbe                      | titan                                                                                                                                     |
| Form                       | quadratisch                                                                                                                               |
| Lieferumfang               | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 800 mm Anschlussleitung, Kabelverbinder 3-polig und Druckausgleichventil. |
| Nettogewicht               | 8,474 kg                                                                                                                                  |
| Länge der Anschlussleitung | 800 mm                                                                                                                                    |

**MATRIX LED-Fluter, IP66**

Artikel-Nr. 60805643


Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |               |
|-----------------|---------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K        |
| Lichtfarbe      | weiß          |
| Lichtstrom      | 14.050 lm     |
| Farbtoleranz    | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80      |
| Leuchtenoptik   | Linse         |
| Abstrahlwinkel  | 100 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch   |

| Betriebstechnik Leuchten   |               |
|----------------------------|---------------|
| Systemleistung             | 100 W         |
| Spannungsart               | AC            |
| AC Nennspannung max.       | 230 V         |
| Frequenz max.              | 50 Hz         |
| Leuchtmittel               | LED           |
| Schutzklasse               | I             |
| Schutzart raumseitig       | IP66          |
| Umgebungstemperatur        | -25 bis +50 ° |
| Ansteuerung                | schaltbar     |
| Länge der Anschlussleitung | 800 mm        |

| Montagetechnik                     |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage     |
| Montageort                         | Wandmontage      |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar       |
| Schlagfestigkeit                   | IK08             |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein             |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 9,169 kg |
| Länge Verpackung  | 525 mm   |
| Breite Verpackung | 410 mm   |
| Höhe Verpackung   | 120 mm   |

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Artikel-Nr.: 81102640<br>Kurzbeschreibung: Verlängerungsadapter zu 60805... (Midi)<br><br>Abmessung: 500 mm |
|                                                                                     | Artikel-Nr.: 81112640<br>Kurzbeschreibung: Schutzgitter zu 60805... (Midi)<br><br>Abmessung:                |
|                                                                                     | Artikel-Nr.: 81122640<br><br>Abmessung:                                                                     |