
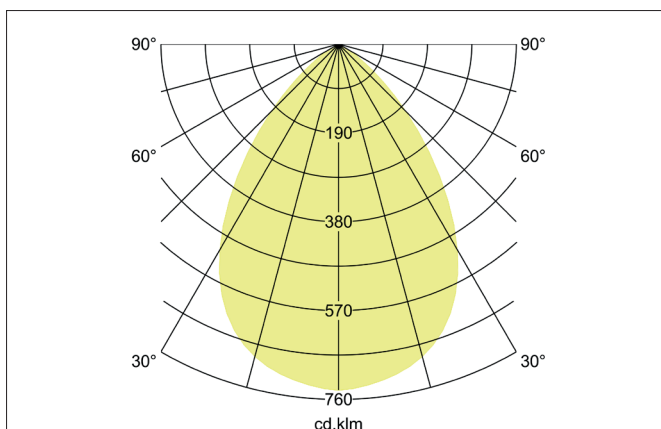
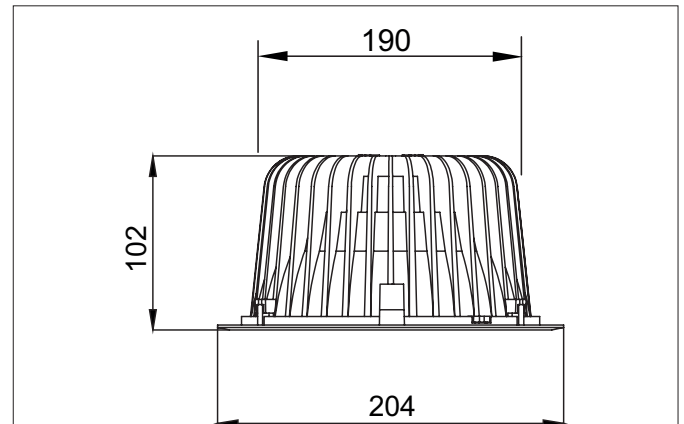


**LED-Einbaudownlight, schaltbar**

Artikel-Nr. 12550173

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, schaltbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 190 mm, Einbautiefe 102 mm, Außendurchmesser 204 mm, Gewicht 1,174 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.877 lm, UGR < 22, Bemessungsleistung 1 x 25 W, Leuchten-Lichtausbeute 75 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Farbe: strukturweiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12550173                                                       |
| GTIN                      | 4251433937692                                                  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, schaltbar                                 |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff / Stahl                                 |
| Farbe                     | weiß                                                           |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 204 mm                                                         |
| Einbaudurchmesser         | 190 mm                                                         |
| Einbautiefe               | 102 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,174 kg                                                       |

**LED-Einbaudownlight, schaltbar**

Artikel-Nr. 12550173

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik       |              |
|--------------------|--------------|
| Farbtemperatur     | 3000 K       |
| Lichtfarbe         | weiß         |
| Lichtaustritt      | direkt       |
| Lichtstrom         | 1.877 lm     |
| Systemeffizienz    | 75 lm/W      |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90     |
| Reflektor          | hochglänzend |
| Reflektorfarbe     | silber       |
| Abstrahlwinkel     | 74 °         |
| Blendungsbewertung | UGR < 22     |
| Lichtverteilung    | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Systemleistung                | 25 W      |
| Spannungsart                  | AC        |
| AC Nennspannung max.          | 230 V     |
| Frequenz max.                 | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                  | LED       |
| Schutzklasse                  | II        |
| Schutzart raumseitig          | IP20      |
| Ansteuerung                   | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | ja        |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h   |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                       |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 1,312 kg |
| Länge Verpackung  | 200 mm   |
| Breite Verpackung | 200 mm   |
| Höhe Verpackung   | 100 mm   |