
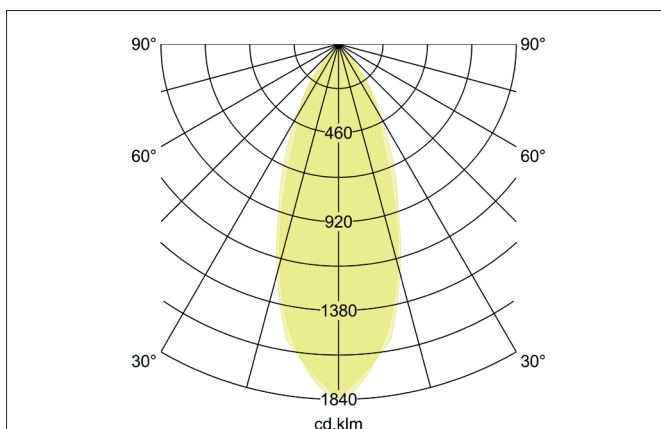


# LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39 14 1033

Licht.  
Für Generationen.

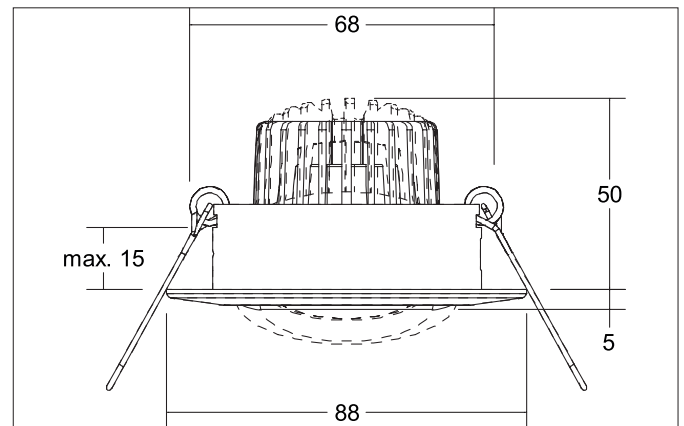

## Ausschreibungstext

LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

| Artikeldaten              |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 39 14 1033                                      |
| GTIN                      | 4251433950745                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material                  | Aluminium / Glas                                |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend                                        |
| Form                      | rund                                            |
| Außendurchmesser          | 88 mm                                           |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                           |
| Einbautiefe               | 50 mm                                           |
| Nettogewicht              | 0,301 kg                                        |

**LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39 14 1033

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Systemleistung              | 6 W             |
| Spannungsart                | AC              |
| AC Nennspannung max.        | 230 V           |
| Frequenz max.               | 50 Hz           |
| Leuchtmittel                | LED             |
| Schutzklasse                | II              |
| Schutzart raumseitig        | IP20            |
| Ansteuerung                 | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja              |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung                    | Phasenabschnitt |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 20 °                                  |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,358 kg |
| Länge Verpackung  | 100 mm   |
| Breite Verpackung | 100 mm   |
| Höhe Verpackung   | 100 mm   |