



TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	High Output System (HO)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	10 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	54 W
Lampenstrom (Nom)	0,77 A
Spannung (Nom)	86 V
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg

UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	17,5 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061866510
Bestell-Produktname	TUV 55W HO 1SL/6
EAN/UPC - Produkt	8711500618665
Bestellcode	61866510
Lokaler Code	1095500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	928049504003
Nettogewicht (Einzelteil)	134,900 g

TUV T8


Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

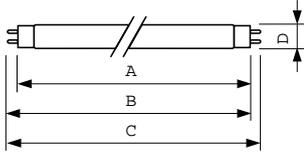


TUV TL-D 55W HO

Photometrische Daten

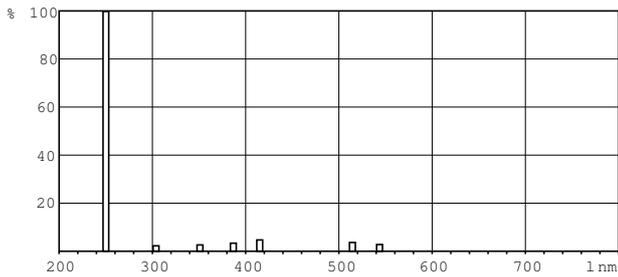

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

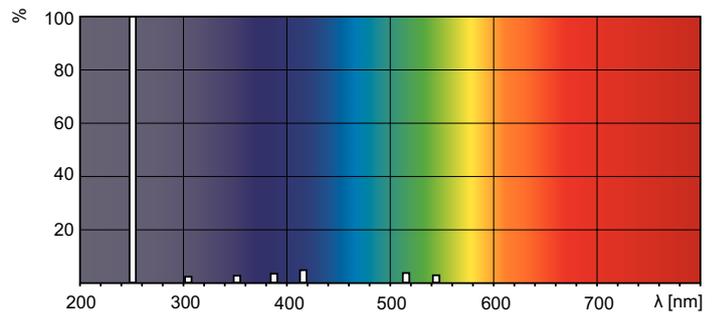

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

