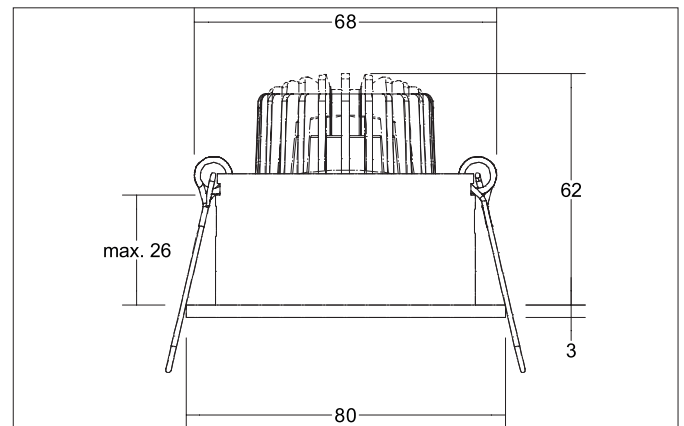


**LED-Einbaustrahler, schaltbar**

Artikel-Nr. 38063073

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaustrahler, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 62 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,178 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 38063073                      |
| GTIN                      | 4251433950912                 |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Glas              |
| Farbe                     | weiß                          |
| Ausführung der Oberfläche | matt                          |
| Form                      | rund                          |
| Außendurchmesser          | 82 mm                         |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                         |
| Einbautiefe               | 62 mm                         |
| Nettogewicht              | 0,178 kg                      |

**LED-Einbaustrahlerset, schaltbar**

Artikel-Nr. 38063073

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 6 W       |
| Spannungsart                | AC        |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Strom                       |           |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | II        |
| Schutzart raumseitig        | IP20      |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 25°                                   |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,202 kg |
| Länge Verpackung  | 100 mm   |
| Breite Verpackung | 100 mm   |
| Höhe Verpackung   | 100 mm   |