

PRODUKTDATENBLATT

HB P 75W 865 110DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalllampen
- Lagerhäuser, Logistikhallen
- Industrie
- Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies)

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen)
- Verbesserte UGR im Vergleich zu früheren Generationen, bis zu $UGR \leq 19$ ($<150W$, 70°) in Kombination mit Reflektor
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design

Produkteigenschaften

- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K
- 0-10 V dimmbar
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 35 °C)




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	75 W / 53 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	335...240 mA
Einschaltstrom	14 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	324 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	15
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	12
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	19
Netzleistungsfaktor λ	> 0,95
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
DIM-Schnittstelle	0-10V

Photometrische Daten


Lichtstrom	13350 lm / 9434 lm
Lichtausbeute	178 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 4 sdc _m
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0,4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °




HB P 75W 865 110DEG IP66 PS



HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR




HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR



HB P 75W 865 110DEG IP66 PS

Maße & Gewicht

Durchmesser	280,00 mm
Höhe	161,00 mm
Produktgewicht	2600,00 g
Kabellänge	1500 mm

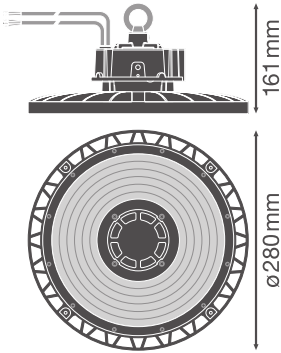

HB P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
RAL-Nummer	RAL 9005
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Schutzart	IP66
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK10
Dimmbar	Ja
Montageart	Oberfläche Abgehängt
Montageort	Decke / Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	120000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	49000 h
Anzahl der Schaltzyklen	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	305 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	< 5 %

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00032-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 415	4058075844568
	HB PC REFRACTOR 415	4058075844605
	HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854690624
	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854719523

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montagering enthalten
- Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	HB ACC UI
	Rechtliche Hinweise	HB P
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205496
	Konformitätserklärung	HIGHBAY P
	Konformitätserklärung UKCA	HIGHBAY P
	Zertifikate	ENEC HIGHBAY P ON_OFF
	EPD	EPD EN HIGH BAY GEN 5 DALI
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	IES-Datei (IES)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	IES-Datei (IES)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	LDT-Datei (Eulumdat)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	LDT-Datei (Eulumdat)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	LDT-Datei (Eulumdat)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	ULD-Datei (DIALux)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	ROLF-Datei (RELUX)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	HB P 53W 865 110DEG IP66 PS

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS set to 53W
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	High Bay G5
	CAD STEP dreidimensional	HB G5 75W
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	HIGH BAY GEN 5 75W 865 110DEG IP66 PS-de






VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075844353	Versandschachtel 1	328 mm x 328 mm x 172 mm	3208.00 g	18.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

	HB	LED	Input current (mA)	
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	170	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	180	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	190	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	200	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	210	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	220	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	230	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	240	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	250	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	260	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	270	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	280	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	290	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	300	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	310	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	320	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	330	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	340	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	350	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	360	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	370	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	380	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	390	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	400	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	410	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	420	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	430	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	440	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	450	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	460	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	470	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	480	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	490	500/240
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	75 / 13	13000 / 14000	500	500/240



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.