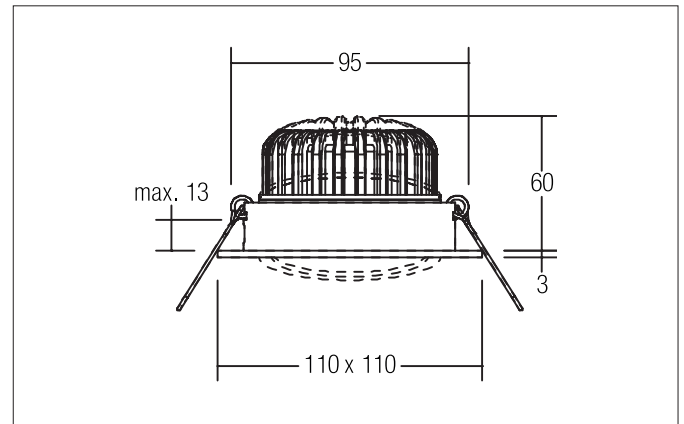


LED-Einbaustrahler, dim2warm

Artikel-Nr. 12492083

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaustrahler, dim2warm, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 880lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12492083
GTIN	4251433946380
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler, dim2warm
Material	Aluminium / Glas
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	95 mm
Einbautiefe	60 mm
Länge	110 mm
Breite	110 mm
Nettogewicht	0,283 kg

LED-Einbaustrahler, dim2warm

Artikel-Nr. 12492083

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	880 lm
Systemeffizienz	73 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17664
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	15°
Weitere Hinweise	keine Montagedose keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,332 kg
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	70 mm
Höhe Verpackung	120 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17664020
	Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
	Leistung: 10,2 - 14 W
	Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm