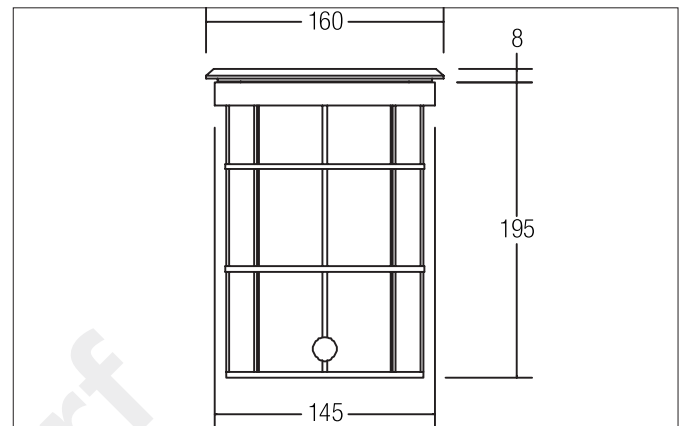


LED-Bodeneinbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 14 114223

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Runde LED-Bodeneinbauleuchte, IP65, Einbauöffnung Ø 145 mm, Einbautiefe 195 mm, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 500 lm, Bemessungsleistung 1 x 5 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2 x M16-Verschraubung zur Durchgangsverdrahtung und Montagehülse, Max. Belastung 500 kg, Die Einbauleuchte ist nicht für den Einbau im Verkehrsbereichen geeignet. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	14 114223
GTIN	4251433907275
Kurzbeschreibung	LED-Bodeneinbauleuchte, IP65
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Farbe	edelstahl
Form	rund
Außendurchmesser	160 mm
Einbaudurchmesser	145 mm
Einbautiefe	195 mm
Aufbauhöhe	4,5 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2 x M16-Verschraubung zur Durchgangsverdrahtung und Montagehülse
Nettogewicht	0,000 kg

LED-Bodeneinbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 14 114223

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	10°
Max. Belastung	500 kg
Überrollbar	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,22 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	180 mm