Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO S1 S

MP5 V5 Polycarbonat warmweiß
EAN 4007841 058548
Art.-Nr. 058548



30 years (Ø 4,5h / day) | 3000K warm-white | high frequency sensor 360° | Ø 1 - 8 m | 2 - 2000 lux | 5 sec - 15 min | 10% basic brightness | shock proof IK07 | manual override 4h | networkable wireless

Funktionsbeschreibung

Die klügste Leuchte der Welt, jetzt noch besser! Hochfrequenz-Sensorleuchte RS PRO S1 S, ideal für Bürogänge, Flure, Toilettenanlagen, Treppenhäuser, inklusive Funkvernetzung mit weiteren RS PRO S1 S-Leuchten, 15 W LED, 1423 lm, Polycarbonathaube, 3000 K, 360° Erfassung, Reichweite Ø 1 – 8 m stufenlos einstellbar, Grundlichtfunktion, Präsenzmodus und Nachbar-Funktion, mit Smart Remote einstellbar.

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO S1 S

MP5 V5 Polycarbonat warmweiß
EAN 4007841 058548
Art.-Nr. 058548

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	300 x 71 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	15 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Funk
Slavebetrieb einstellbar	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	1423 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m^2)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m^2)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion, Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	DIP-Schalter, Potis, Fernbedienung, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
Variante	Polycarbonat warmweiß
VPE1, EAN	4007841058548

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO S1 S

MP5 V5 Polycarbonat warmweiß
EAN 4007841 058548
Art.-Nr. 058548

Sensorerfassungsbereich

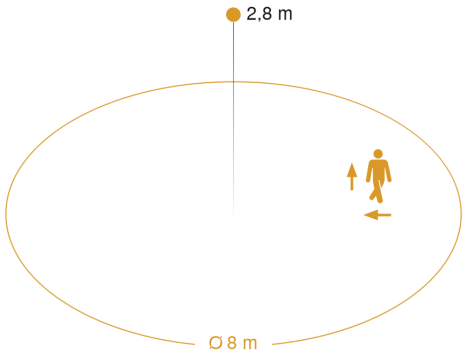

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

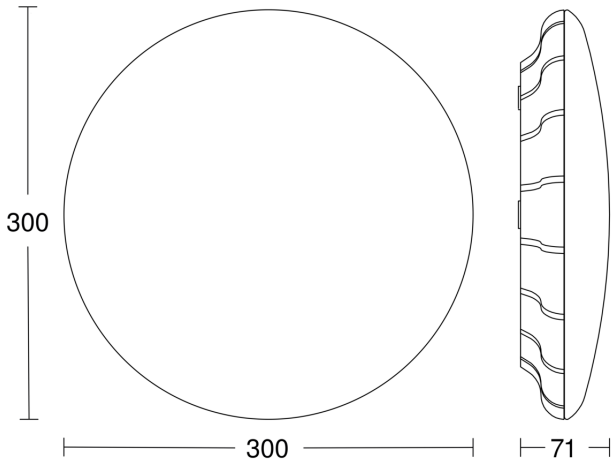

Lichtverteilungskurve



Leistung	15 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	1423 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
LED Kühlsystem	Active Thermo Control

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



RS PRO S1 S

MP5 V5 Polycarbonat warmweiß
EAN 4007841 058548
Art.-Nr. 058548
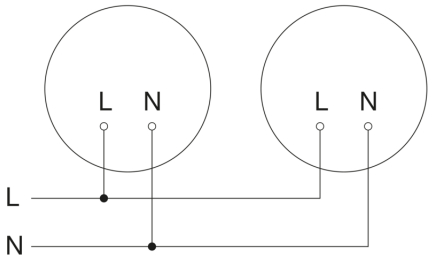
Schaltplan Master-Master Vernetzung