

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

913700685466



Zuverlässigkeit im Außenbereich

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,7 mA
Einschaltstromweite	0,42 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.33 A
Einschaltstrom (max.)	28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Verdrahtung

Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlussstyp	WAGO Serie 804

Temperatur

Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
-------------------------------------	-------

Mechanik und Gehäuse

Gehäuse	Q
Nettogewicht (Stück)	0,820 kg


Genehmigung und Anwendung

Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampentreiber vorhanden Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung
CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
Gesamt-Produktcode	871829124143000
Bestellcode	8718291241430
Material-Nr. (12NC)	913700685466
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241430
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291241447

Abmessungsskizzen

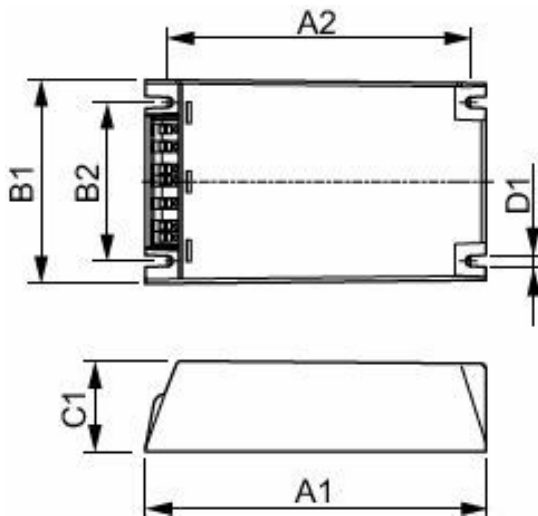

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm