
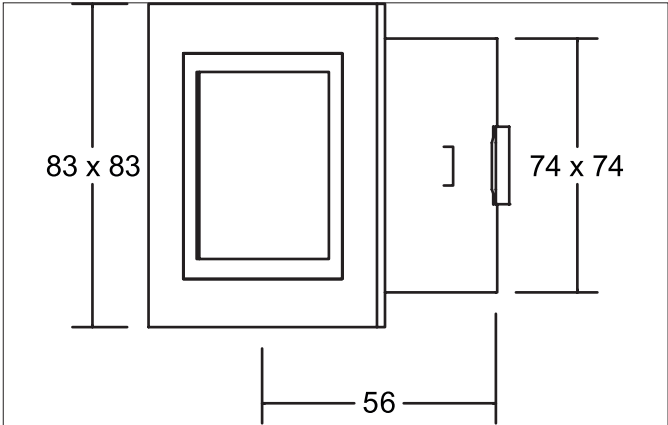


LED-Wandeinbauleuchte
Artikel-Nr. P3730WW

Licht.
Für Generationen.

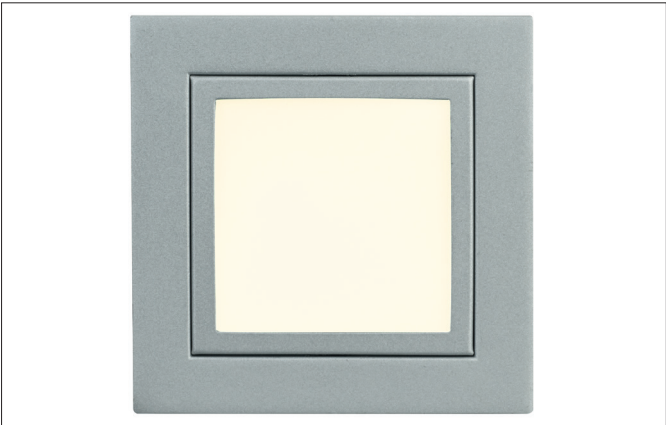

Ausschreibungstext
LED-Wandeinbauleuchte, alu matt, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Zum Einbau in Hohlwände mittels Blattfeder. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 1.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	P3730WW
GTIN	4250047752356
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte
Material	Stahl
Farbe	aluminium
Form	quadratisch
Einbaubreite	72 mm
Einbaulänge	74 mm
Einbautiefe	56 mm
Breite	83 mm
Aufbauhöhe	83 mm
Nettogewicht	0,222 kg

LED-Wandeinbauleuchte

Artikel-Nr. P3730WW

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	40 lm
Systemeffizienz	33 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17666 17662 17613 17621 17648
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,272 kg
Länge Verpackung	115 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	85 mm

LED-Wandeinbauleuchte

Artikel-Nr. P3730WW

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17666000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm
	Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm