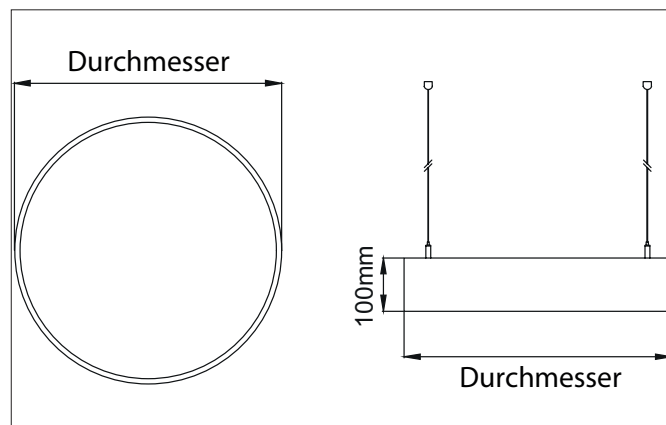


BIRO CIRCLE LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 13612183

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Runde LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar, Leuchtdurchmesser 1000 mm, Höhe 100 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 13.925 lm, Bemessungsleistung 1 x 125 W, Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	13612183
GTIN	4251433943006
Series name	BIRO CIRCLE
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Steel / Plastic
Colour	Black
Type of surface	Structure
Shape	round
Outer diameter	1000 mm
Aufbauhöhe	100 mm
scope of delivery	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
weight	0.000 kg

BIRO CIRCLE LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar
 Artikel-Nr. 136 12 183

 Licht.
 Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	13,925 lm
System efficiency	111 lm/W
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	Without
Beam angle	116 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	125 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP40
Control	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Suspended
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Pendulum length max.	5,000 mm
Material cover	Plastic, opal

Packing data	
Gross weight	8.6 kg
Length of packaging	1,050 mm
Packaging width	1,050 mm
Packaging height	120 mm