


LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12593174

Licht.
Für Generationen.

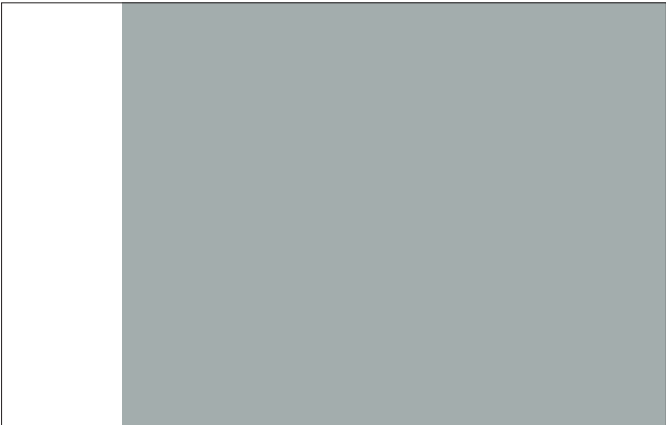

Ausschreibungstext
Rundes LED-Einbaudownlight, Deckenausschnitt Einbautiefe mm,, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 3.800 lm, Bemessungsleistung 32 W, Leuchten-Lichtausbeute 119 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12593174
GTIN	4251433944249
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Farbe	weiß
Form	rund
Nettogewicht	0,000 kg

LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12593174

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.800 lm
Systemeffizienz	119 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	glänzend
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	32 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,66 kg
Breite Verpackung	200 mm
Höhe Verpackung	200 mm
Länge Verpackung	210 mm